

BST

BassLight

베스라이트 회사소개서



www.bass.or.kr



032-434-0004



bass001@naver.com



인천광역시 미추홀구 주안동 1385-10 주안 제이타워2차 409호



베스라이트몰

인사말 Greetings

안녕하십니까. 저희 주식회사 베스라이트는 SMPS를 제조 하며, LED조명, 간판자재등을 전문으로 관리하는 기업입니다.

디지털시대에 LED의 등장으로 조명업계에도 새로운 시대가 열리게 되었습니다. 낮은 소비전력, 장수명, 친환경적, 빠른 응답속도 등 여러 장점이 많은 LED는 이전 기업이 아닌 일반 고객들도 많은 관심을 가지실 정도로 우리생활에 깊숙이 자리를 잡았습니다.

빠르게 변하는 조명업계의 새로운 바람 LED를 전문으로 다루는 기업.
저희 주식회사 베스라이트는 2009년 설립되어 LED관련 다양한 조명들을 제작하고 취급하는 중소기업입니다.

언제나 깨끗하고 위생적인 환경에서 철저한 품질관리는 물론, 기본을 중시하고 시작과 끝을 책임지겠다는 마음으로 꾸준히 노력하고 있습니다.

저희 주식회사 베스라이트는 목표를 정하여 즉시 행동하고 될 때까지 인내하는 정신으로 좋은 품질을 공급하고자 혼신을 다 할 것을 약속 드리며, LED 발전도움에 큰 역할을 하도록 하겠습니다.

연혁 Company History

2009	2009.9.10 베스 설립
2010	LED 스노우폴(White) 제작 및 판매
2011	LED Bar 생산 및 판매
2012	베스 -> (주)베스라이트 상호변경 SMPS 보안등 관련업체 공급
2013	LED 투광기 DC Type 35W, 50W 개발 및 KC인증 취득
2014	MBC 건축박람회(KINTEX)참가
2015	주식회사 베스라이트로 상호 변경 LED 투광기 AC Type 40W, 50W 개발 및 KC인증 취득
2016	LED 작업등 및 캠핑등 출시(AC40W, 50W) LED 투광기 AC50W 고효율 인증
2017	LED 투광기 방수구조 특허(제10-1710790) LED 투광기 신규모델 개발 (수출용:DC35,50W / 국내용:AC35,50W) 2017 베트남하노이엑스포 박람회 참가

2018

12.24 스마트 식물재배기 특허등록

2019

원거리바(LONG DISTANCE) LED개발
(주)베스라이트 공장이전
B.S.T LED등 기구용 컨버터등 17건 상표등록(제40-1452438)
LED조명등 케이스 디자인등록(제30-1032833)
옥외광고 사업 등록
벤처기업 확인서(중소벤처기업진흥공단)
기업성장 R&D 교육 이수 기업

2020

스마트폰 무선충전 스테이션 디자인등록(제30-1058387)
LED 원거리바 제작 양산
LED 떡잎식물군 식물성장바 개발
LED 뿌리식물군 식물성장바 개발
휴대전자기기 살균케이스 특허 양도(제10-1616913)
차량용 고속충전기 & 공기청정기 디자인 개발 및 출원
LED 원거리바 신규 케이스 및 마개 개발
정전류 LED 조명부를 갖는 BAR형 LED조명등 특허(제10-2187707)
직접생산확인증명 기업

2021

경영혁신형 중소기업(Main-Biz) 확인서 취득
자동차용 공기청정기 디자인등록(제30-2020-0055581호)
방수커넥터 특허 출원완료(제10-2021-159086호)

2022

연구개발전담부서 인정
라인조명 사출 및 케이스 5종 개발

2023

라인조명 사출 및 케이스 8종 개발
(주)베스라이트 공장확장
분리결합이 가능한 스위치 기능이 있는 고속충전기 (FBST-016) 필증
USB 고속충전기 (BST-USB01) 필증
USB 고속충전기 (BST-USB02) 필증
USB 고속충전기 (FBST-001 5V 2A) 필증
방수커넥터 특허 등록(제 10-261985 호)
방향제 케이스 발명특허출원 (제 10-2025-0074541 호)

2024

가구 매입형 USB 고속 충전기 특허 등록(제 10-2684388 호)
LED 어플 전광판 (BSTPD-03-034) 필증
화장품책임판매업 필증
8월22일~8월25일 제67회 MBC건축박람회 참가

2025

5월8일~5월11일 제68회 MBC건축박람회 참가
라보오도로 상표등록출원 (제 40-2402457호)
베스라이프 상표등록출원 (제 40-2025-0098597 호)

2026

기술혁신형 중소기업(Inno Biz) 확인 (제 260701-00209 호)
혁신성장유형 벤처기업 확인 (제 20260415030066 호)
8월20일~8월23일 제71회 MBC건축박람회 참가




모델명	20mm 렌즈바	25mm 라인투광기	20mm 라인투광기	경관조명
규격(mm)	20 x 9 x 500(1000)	25 x 8 x 500(1000)	20 x 9 x 490(980)	20 x 9 x 500(1000)
렌즈각도(도)	60	10, 30(기본), 60	180	



모델명	20x20 라인조명	BST-12V24V-100W	BST-12V24V-150W	스크류쉴 와이어 커넥터
규격(mm)	20 x 20 x 500(1000)	170 x 31 x 18	205 x 37 x 18	SS-1 (D9ø x H30)

※ 스크류쉴 와이어 커넥터 전체사이즈 : SS-2 (D10ø x H36), SS-3 (D12ø x H42), SS-4 (D15ø x H48), SS-5 (D17ø x H50)

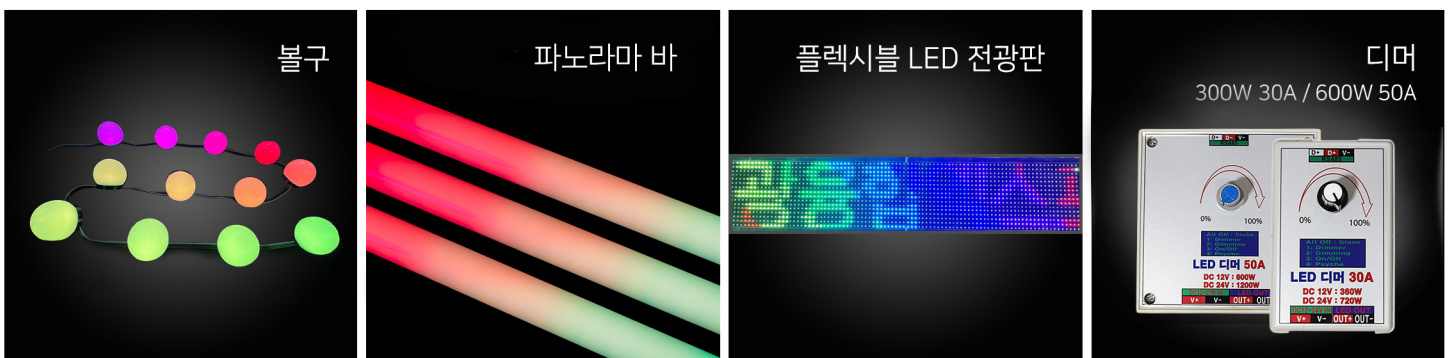

24V, 개당1.5W, 1M에 8개 볼구

바리솔, 광고용 등 기타

유연한 플렉시블 형태의 LED 전광판으로
간판, 광고, 디스플레이 등 다양하게
사용 가능합니다.

LED의 연출을 변경할 수 있는 기계로
커버를 열어 모드 버튼과 다이얼로
조작 가능합니다.




라이트패널

누구나 손쉽게, 도구 없이 교체하는 편리함
출력물을 쉽게 교체할 수 있어 잦은 업데이트에 적합하며,
알루미늄 프레임으로 내구성과 실용성을 갖추었습니다



패브릭 라이트 패널

대형 프로젝트에 적합한 프리미엄 텍스처
특수 패브릭으로 고화질 인쇄와 따뜻한 질감을 구현하며,
대형도 이음새 없이 매끄럽게 연출합니다

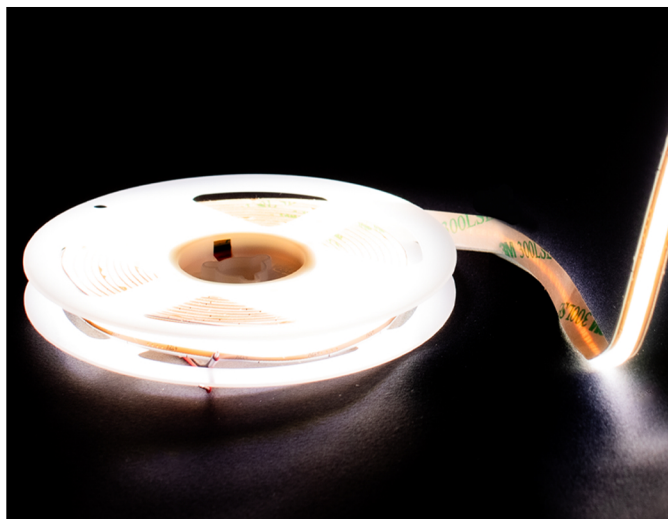

제품명	플렉시블 COB LED
정격전압 / 소비전력	DC 12V / 10W/M
색상	3000K, 4000K, 6500K
연색성	90Ra
방수등급	IP20 (비방수)
LED개수	320D / 500D
PDB폭 / 제품길이	8mm / 5M(롤)

제품명	플렉시블 5050 12V 방수 LED 스트랩
정격전압 / 소비전력	DC 12V / 10W/M
색상	3000K, 4000K, 6500K
연색성	Ra > 80
방수등급	IP65 (방수)
광효율	80lm/W
제품길이	3M / 5M(롤)

슬림라인조명



1 라인조명 10×10

SIZE W1000/2000/3000 x D10 x H10
SPEC DC 24V - (12W / 1M) (SMPS별도)
LAMP 6500K, 4000K, 3000K




2 라인조명 매입날개형 14×10×10

SIZE W1000/2000/3000 x D10 x H10
SPEC DC 24V - (12W / 1M) (SMPS별도)
LAMP 6500K, 4000K, 3000K



3 슬림 LED라인직부 20×09

SIZE W1000/2000/3000 x D20 x H9
SPEC DC 24V - (12W / 1M) (SMPS별도)
LAMP 6500K, 4000K, 3000K

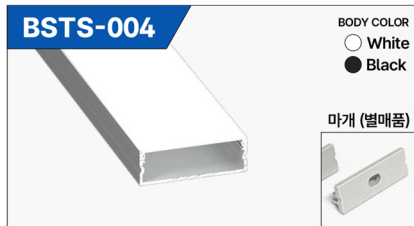

4 슬림 LED라인직부 30×10

SIZE W1000/2000/3000 x D30 x H10
SPEC DC 24V - (24W / 1M) (SMPS별도)
LAMP 6500K, 4000K, 3000K



5 슬림 LED라인직부 40×10

SIZE W1000/2000/3000 x D40 x H10
SPEC DC 24V - (36W / 1M) (SMPS별도)
LAMP 6500K, 4000K, 3000K



6 슬림 라인 매입날개형 27×20×10

SIZE W1000/2000/3000 x D20 x H10
SPEC DC 24V - (12W / 1M) (SMPS별도)
LAMP 6500K, 4000K, 3000K



7 슬림 라인 매입날개형 40×30×10

SIZE W1000/2000/3000 x D30 x H10
SPEC DC 24V - (24W / 1M) (SMPS별도)
LAMP 6500K, 4000K, 3000K





8 슬림 라인 매입날개형 50×40×10

SIZE W1000/2000/3000 x D40 x H10
SPEC DC 24V - (36W / 1M) (SMPS별도)
LAMP 6500K, 4000K, 3000K




9 라인조명 20×20

SIZE W1000/2000/3000 x D20 x H20
SPEC DC 24V - (12W / 1M) (SMPS별도)
LAMP 6500K, 4000K, 3000K

NO	모델명	SIZE	LAMP	SPEC	NO	모델명	SIZE	LAMP	SPEC		
10	라인조명 직부형 40×40		D40 x H40	6500K, 4000K, 3000K	DC 12V / 24V	13	라인조명 내장형 60×60		D60 x H60	6500K, 4000K, 3000K	DC 12V / 24V
11	라인조명 내장형 40×60		D40 x H60	6500K, 4000K, 3000K	DC 12V / 24V	15	라인조명 내장형 75×75		D75 x H75	6500K, 4000K, 3000K	DC 12V / 24V
12	라인조명 내장형 50×40		D50 x H40	6500K, 4000K, 3000K	DC 12V / 24V	16	라인조명 매입날개형 50×40×40		D40 x H40	6500K, 4000K, 3000K	DC 12V / 24V
13	라인조명 직부형 60×40		D60 x H40	6500K, 4000K, 3000K	DC 12V / 24V	17	라인조명 매입날개형 70×60×40		D60 x H40	6500K, 4000K, 3000K	DC 12V / 24V

② 라인조명

신규라인

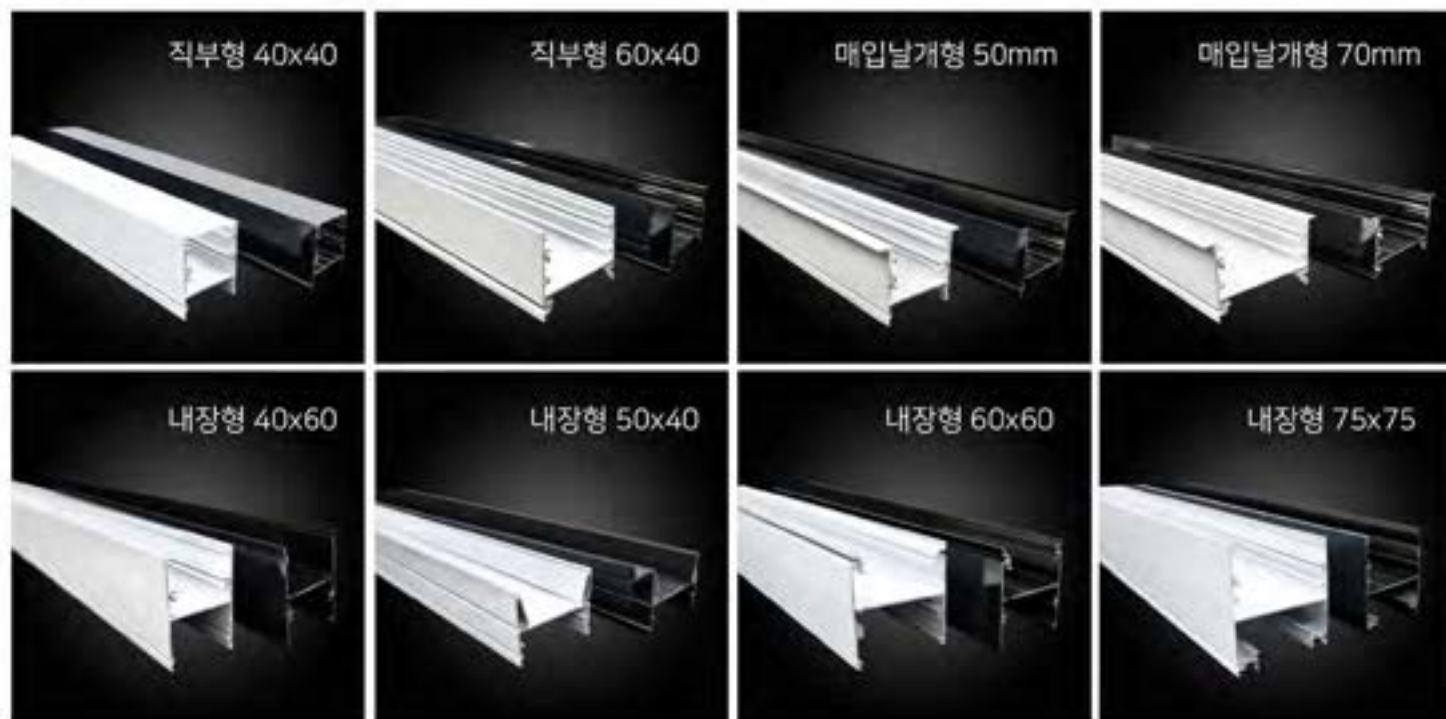


모델명	직부형 40x40	직부형 60x40	매입날개형 50mm	매입날개형 70mm
규격(mm)	40 x 40	60 x 40	50 x 40	70 x 40
모델명	내장형 40x60	내장형 50x40	내장형 60x60	내장형 75x75
규격(mm)	40 x 60	50 x 40	60 x 60	75 x 75

- 색온도(K)- 3000K, 4000K, 5700K
- BODY컬러- White, Black
- LED칩- 삼성, 홍리

※ 주문 제작시 최소 100mm ~ 최대 3000mm까지

② 라인조명

NEW 직부형(컨버터 외장형·컨버터 내장형)

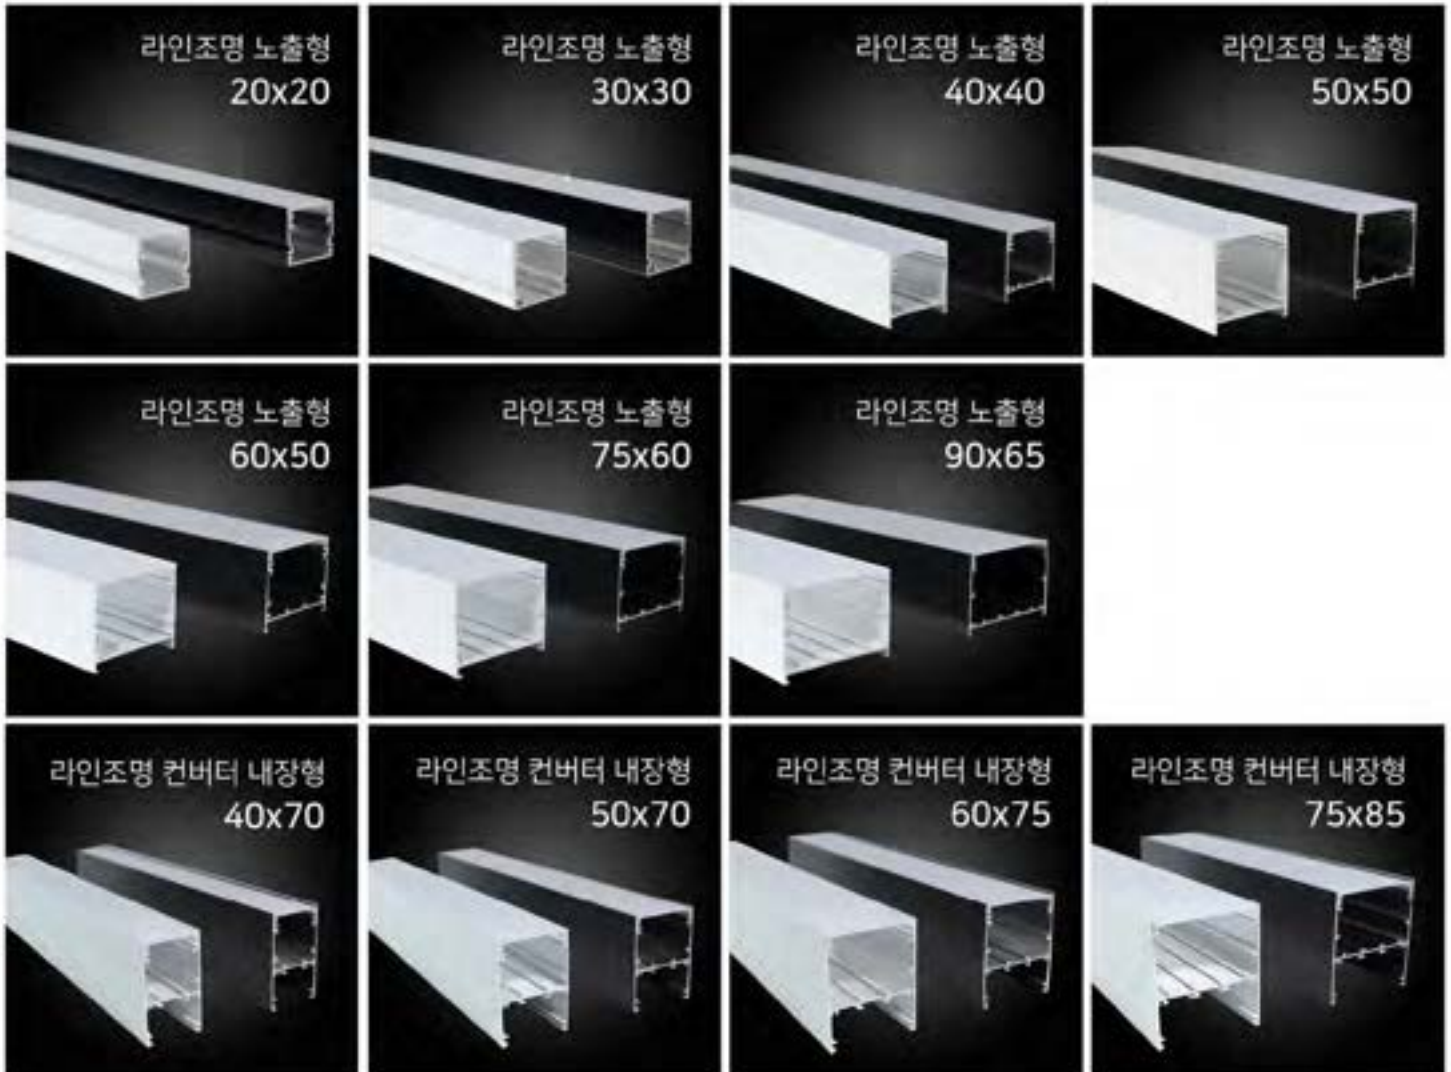

모델명	노출형 20x20	노출형 30x30	노출형 40x40	노출형 50x50
규격(mm)	20 x 20 x 3040	30 x 30 x 3040	40 x 40 x 3040	50 x 50 x 3040
모델명	노출형 60x50	노출형 75x60	노출형 90x65	
규격(mm)	60 x 50 x 3040	75 x 60 x 3040	90 x 65 x 3040	
모델명	컨버터 내장형 40x70	컨버터 내장형 50x70	컨버터 내장형 60x75	컨버터 내장형 75x85
규격(mm)	40 x 70 x 3040	50 x 70 x 3040	60 x 75 x 3040	75 x 85 x 3040

■ 색온도(K)- 3000K, 4000K, 5700K ■ BODY컬러- White, Black ■ LED칩- 삼성, 홍리

※ 주문 제작시 최소 100mm ~ 최대 3000mm까지

② 라인조명

직부형 일반



정격전압	BODY 컬러	색온도(K)
DC 12V, 24V	블랙, 화이트	3000K, 4000K, 5700K, RGB
설치타입	LED칩	길이
직부	LG칩, 삼성칩, 서울반도체	1세트 기준 1,000mm ~ 3,000mm

② 라인조명

NEW 매립형



모델명	매입날개형 타공30mm	매입날개형 타공40mm	매입날개형 타공50mm	매입날개형 타공60mm
규격(mm)	40 x 40 x 3040	50 x 40 x 3040	60 x 45 x 3040	70 x 50 x 3040

▪ LED컬러- 5700K, 4000K, 3000K

▪ BODY컬러- White

▪ LED칩- 삼성, 홍리

※ 주문 제작시 최소 100mm ~ 최대 3000mm까지

매립형 일반



정격전압	BODY 컬러	색온도(K)
DC 12V, 24V	알루미늄, 블랙, 화이트	3000K, 4000K, 5700K, RGB
설치타입	LED칩	길이
매립	삼성칩	1세트 기준 1,000mm ~ 3,000mm

② 라인조명

라인조명 소형

라인조명 소형 19x24 	외장형 노출 20x24 	외장형 매입(SMPS) 25.5x19 	LED방열판 사각 PS-1107 
LED방열판 사각 PS-2310 	LED방열판 사각 PS-3020 	LED방열판 사각 PSD-1725 	LED방열판 사각 PSD-1120 
LED방열판 사각 PS-5035 	LED방열판 사각 PS-2626 	LED방열판 사각 PS-2020 	LED방열판 사각 PS-2010 
LED방열판 사각 PT-5020 			

구성	재질
방열판 + 커버(마개불포함)	알루미늄 + PC커버

② 라인조명

기타 부자재

매립형 스프링 브라켓



원형 펜던트 부속품



와이어 펜던트형



LED BAR



매립형 천장 고정 브라켓



원형 펜던트 봉타입



45도 부속품




원형 펜던트



일자형 펜던트 2종



고정 브라켓



ㄱ자형 고정대



일자형 고정대



방수 SMPS



모델명	BST-12V24V-P100W
정격입력전압	AC90~305V, 60Hz
정격입력전력	110W
정격입력전류	1.0A
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-P150W
정격입력전압	AC90~305V, 60Hz
정격입력전력	165W
정격입력전류	1.75A
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-P200W
정격입력전압	AC90~305V, 60Hz
정격입력전력	200W
정격입력전류	2.1A
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-P300W
정격입력전압	AC90~305V, 60Hz
정격입력전력	284W
정격입력전류	2.9A
정격출력전압	DC12V / DC24V

3 SMPS

방수 SMPS



모델명	BST-12V24V-P400W
정격입력전압	AC90~305V, 60Hz
정격입력전력	400W
정격입력전류	3.65A
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-30W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	30W
정격입력전류	0.34A
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V-60W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	60W
정격입력전류	0.55A
정격출력전압	DC12V



모델명	BST-24V-60W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	60W
정격입력전류	0.55A
정격출력전압	DC24V

방수 SMPS



모델명	BST-12V-80W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	80W
정격입력전류	0.75A
정격출력전압	DC24V



모델명	BST-12V24V-100W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	100W
정격입력전류	0.84A(12V) / 0.75A(24V)
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-150W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	150W
정격입력전류	1.2A(12V) / 1.13A(24V)
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-200W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	200W
정격입력전류	1.6A(12V) / 1.35A(24V)
정격출력전압	DC12V / DC24V

3 SMPS

방수 SMPS



모델명	BST-12V24V-300W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	300W
정격입력전류	2.3A(12V) / 11A(24V)
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-400W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	350W
정격입력전류	2.5A(12V) / 2.2A(24V)
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-600W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	480W
정격입력전류	3.3A
정격출력전압	DC12V / DC24V




모델명	BST-12V24V-100W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	100W
정격입력전류	0.95A
정격출력전압	DC12V / DC24V

LED바 완제품



모델명	BSL-E-011
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	RGB
빔각도	120 Degree
작동온도	-20° ~ +60°

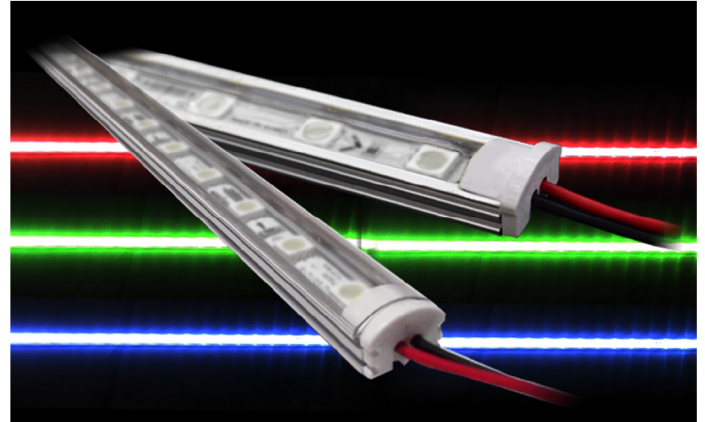

모델명	BSL-E-010
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	RED, BLUE, GREEN
빔각도	120 Degree
작동온도	-20° ~ +60°



모델명	BSL-E-009
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	2800~3200K, 6000~6500K
빔각도	120 Degree
작동온도	-20° ~ +60°



제품명	NEW LED 경관조명 파노라마
사이즈	1100mm x 18mm (별도사이즈 문의)
조명	24V-RGB-PCB
정격전압	DC 24V
정격전력	7W (50cm 기준)
제조국	Made in Korea

4 LED바


LED바 완제품



모델명	LED바 완제품 11mm형(투명/확산)
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	전구색 (웜화이트), 백색 (내추럴화이트)
길이	50mm(30구)
제품크기	510 * 11 * 8.5mm (양면테이프 포함)



모델명	LED바 완제품 11mm 삼각형
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	전구색 (웜화이트), 백색 (내추럴화이트)
길이	50mm(30구)
제품크기	500 * 11 * 12mm (양면테이프 포함)

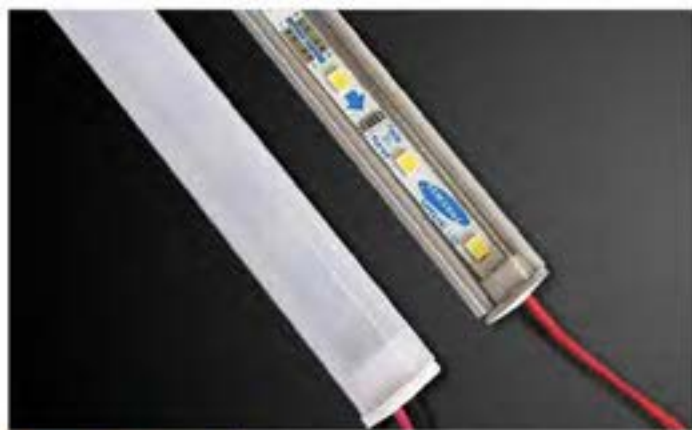


모델명	LED바 완제품 11mm형(투명/확산)
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	전구색 (웜화이트), 백색 (내추럴화이트)
길이	50mm(30구)
제품크기	510 * 12 * 10mm (양면테이프 포함)



모델명	LED바 완제품 30mm 사각형
정격전압	DC 12V / DC 24V
정격전력	14.4W
색온도	백색 (내추럴화이트)
길이	1m(LED 60구)
제품크기	1015 * 30 * 20mm

PC 제작바(경관,간접조명)

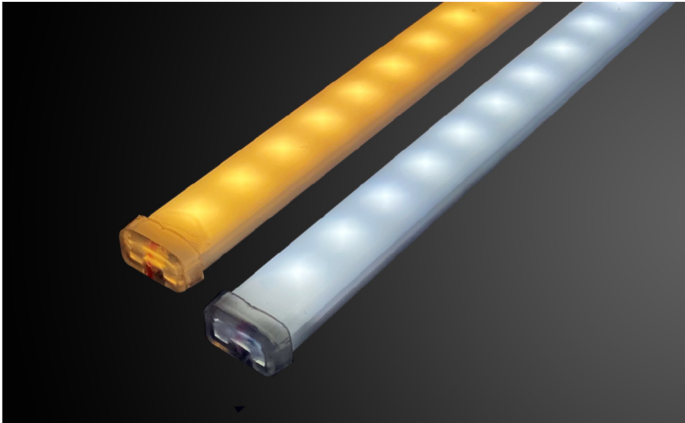

모델명	LED 압출바
정격전압	DC 12V / DC 24V
정격전력	12~15W (1m 기준)
색온도	3,000K, 4,000K, 6500K
LED 칩	삼성, 서울반도체 2835, 홍리

파노라마 LED 경관조명



제품명	NEW LED 경관조명 파노라마
사이즈	1100mm x 18mm (별도사이즈 문의)
조명	24V-RGB-PCB
정격전압	DC 24V
정격전력	7W (50cm 기준)

LED바 부자재



4 LED바

LED바 부자재

RGB 콘넥터
25cm(암수)



LED 압출바 하네스 1SET
1M PCB BAR용



LED 압출바 브라켓 1SET
1M PCB BAR용



와이어 콘넥터(10개)



하네스 확장선



LED 압출바 마개 1SET
1M PCB BAR용



LED 압출바 커버
(투명/불투명)
1M PCB BAR용



LED 방열판 브라켓 1SET
PCB BAR용



LED 방열판 하네스 1SET
PCB BAR용



LED 방열판
마개(U형)1SET
PCB BAR용



LED 방열판 커버
(투명/불투명)
1M PCB BAR용



LED 방열판
PCB BAR용



다목적 각도조절 브라켓



스크류실 와이어 커넥터




인테리어 분야

카페 매장 인테리어




컨트롤러

파노라마 컨트롤러 8채널




12V, 비방수, 24채널 확장
W165*H75*D25mm

파노라마 전용 컨트롤러




12V, LDT(드라이브), 파노라마
W70*H10*D50mm

RGB전용 컨트롤러 800EA
BSL-C-003




12/24V겸용, 비방수, 24채널 확장
W135*H105*D40mm

RGB전용 컨트롤러 8채널
BSL-C-005



12V, 비방수, 24채널 확장
W165*H97*D25mm

RGB전용 컨트롤러 5채널
BSL-C-004



12V, 비방수, 24채널 확장
W165*H75*D25mm

RGB전용 컨트롤러 150EA
BSL-C-001



12/24V겸용, 비방수
서브 6단계 변경가능
W60*H20*D10mm

RGB전용 컨트롤러
200개용(리모컨 포함)



컨트롤러: W90*H13mm
리모컨: W50*H85mm

RGB전용 컨트롤러 500EA
BSL-C-002



12/24V겸용, 비방수,
속도·밝기 변경가능
W100*H60*D25mm


디머

LED 디머 30A



DC 12V ~ 24V, 600W
W100 x H60 x D25mm

LED 디머 50A



DC 12V ~ 24V, 360W
W100 x H60 x D25mm

5 LED 간판자재

타이머



이렇게 사용해 보세요!

- 간판 타이머
- 가로등, 정원 등 외부 조명 타이머
- 투광등, 각종 조명 타이머
- 온열기구 타이머



전용 앱을 통한
손쉬운 무선조작
Bluetooth

기타부자재



모델명	어댑터(Adapter)
입력전압	12V / 24V
정격입력	220V, 60Hz
정격출력	2.5A(12V), 1.25A(24V)
전선길이	2m

5 LED 간판자재

LED 모듈



4구 모듈 파노라마



4구 모듈 RGB



3구모듈-파노라마

모델명	4구 모듈 파노라마	4구 모듈 RGB	3구모듈-파노라마
정격전압	DC 12V	DC 12V	DC 12V
정격전력	0.8W	1.44W	0.72W
전류	120A	120A	0.06A
제품크기	W40 * H40 * D2.7mm	W43 * H43 * D6.9 mm	W65 * H8.2mm



LED3구모듈
RGB(캡타입)

12V, 60mA, 0.72W
W72*H18*D7.1mm



LED3구모듈
RGB(에폭시타입)

12V, 60mA, 0.72W
W65*H12.6*D8.2mm



LED3구모듈
RedBlueGreen(캡타입)

12V, 60mA, 0.72W
W65*H15*D8mm



LED3구모듈
White, Warm(캡타입)

12V, 60mA, 0.72W
W65*H15*D8mm



LED뽕뽕이-RGB

12V, 60mA, 0.72W
W65*H16*D8mm



LED뽕뽕이-White

12V, 60mA, 0.72W
W65*H16*D8mm



LED3구모듈
Red, Blue, Green

12V, 60mA, 0.72W
W63*H12*D8mm



LED3구모듈
White, Warm

12V, 60mA, 0.72W
W63*H12*D8mm


옥외간판 분야

뉴서울호텔 간판시공



옥외간판 분야

순천종합버스터미널

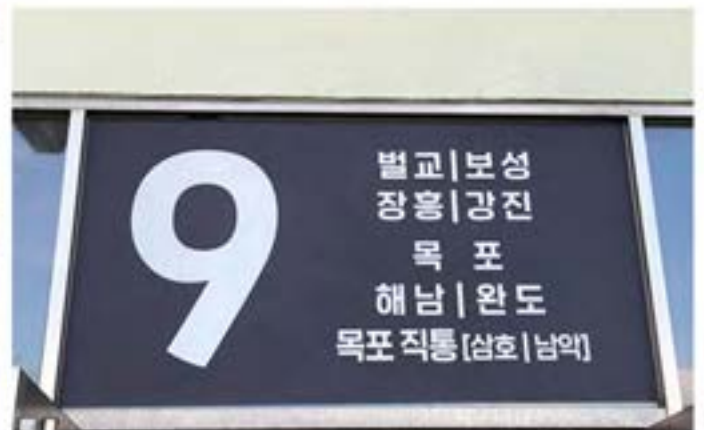

⑥ 투광기 & 라인투광기

라인투광기




모델명	20mm 라인투광기
전압/방수	DC 24V / IP 67
LED 칩	삼성반도체 1w(단색), RGB 1.5w(RGB)
색온도	6,500K / 5,700K / 4,000K / 3,000K
렌즈각도	180도
제품크기	20 * 9 * 490(980)mm



모델명	35mm 라인투광기
전압/방수	DC 24V / IP 68
LED 칩	삼성 12.5/20/ 25/40w(단색), 천성 20/40w(RGB)
색온도	6,500K / 5,700K / 4,000K / 3,000K / RGB
렌즈각도	10도 / 30도(기본) / 60도
제품크기	35 * 23 * 512(1000)mm

경관라인조명

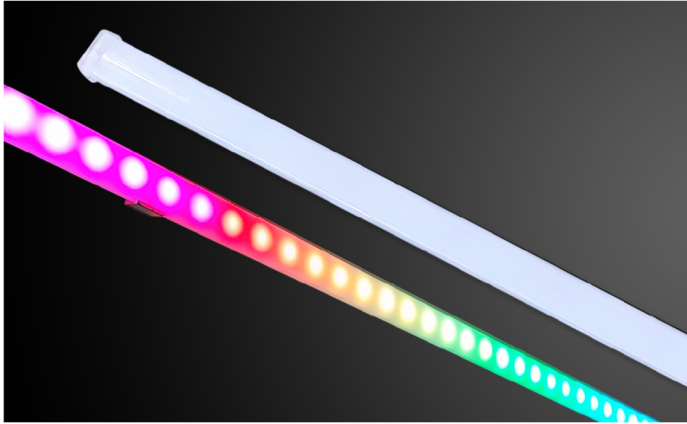


모델명	경관라인바
전압/방수	DC 12V / DC 24V
방수	IP 67
색온도	6,500K / 4,000K / 3,000K
전격전력	12~15W(1m기준)
제품크기	19.5 * 10.5 * 1000mm



제품명	NEW LED 경관조명 파노라마
사이즈	1100mm x 18mm (별도사이즈 문의)
조명	24V-RGB-PCB
정격전압	DC 24V
정격전력	7W (50cm 기준)
제조국	Made in Korea

경관케이스 종류별 도면

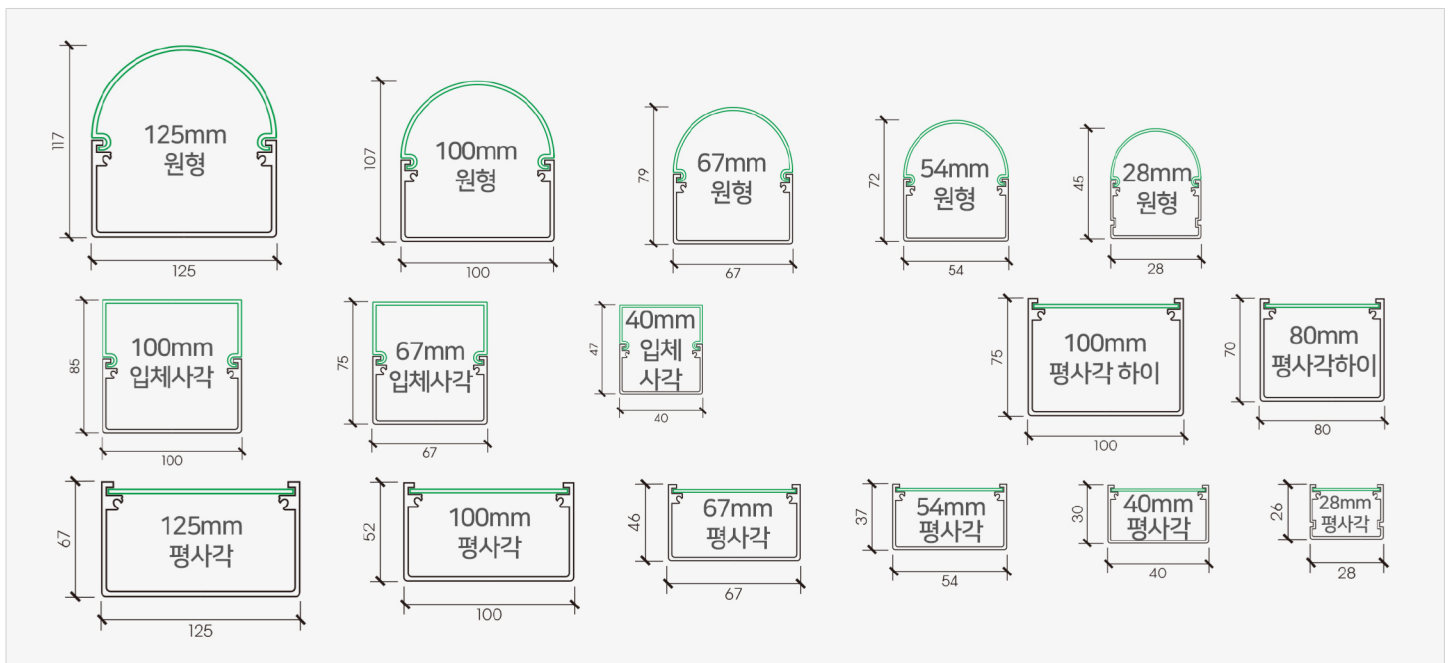

7 LED 경관조명

스노우폴



모델명	LED 스노우폴 White, Warm, Blue	LED 스노우폴-파노라마	LED 스노우폴-RGB
정격전압	DC 12V	DC 12V	DC 12V
정격전력	7.2W	7.2W	7.2W
LED색상	White, Warm, Blue	파노라마	RGB
방수	방수	방수	방수
제품크기	H19 * L1016mm	H19 * L1016mm	H19 * L1016mm



모델명	스노우폴 신제품
정격전압	DC 12V / DC 24V
정격전력	12~15W (1m 기준)
색온도	6,500K
방수	방수
제품크기	W19.5 * H10.5 * L1000mm

경관조명 분야

서울웨이브 라인투과기, 원거리바 시공



▲설치전



▲설치후

⑧ 식물성장 & 특수조명



모델명	식물성장용 LED바 Red+Blue	식물성장용 LED바 White+Red [주문제작용]	식물성장 LED White
정격전압	DC 12V	DC 24V	DC 24V
소비전력	7.2W	2W(120mm기준)	10W(50cm)
LED 칩	30EA(Red Chip 20EA, Blue Chip 10EA)	120EA(White Chip 9EA, RED Chip 1EA)	35EA
제품용도	식물성장용 LED	식물성장용 LED	식물성장용 LED
제품크기	압출판폭:12mm / 커버높이:9mm	압출판폭:12mm / 커버높이:9mm	압출판폭:25mm / 커버높이:15mm



모델명	LED 수족관등
입력전류	0.3A
사용전원	12V 3A 아답타(1개 사용시)
LED 칩	국산 5050칩
재질	폴리카보네이트
배선길이	2m
제품크기	W18 * H11 * L600mm (L800, 1000, 1600, 1800, 2000mm)



모델명	LED 살균 UV등
입력전압	DC 12V
소비전력	7.2W
LED 파장	405nm
색상	UV A / UV C 주문생산 가능
PKG	UV 전용 PKG
제품크기	기본사이즈 : 500mm PCB폭 : 5mm / PCB두께 : 1.2t

⑨ 향균 아로마 탈취 방향제 & 섬유향수



라보오도르
탈취방향제



라보오도르
탈취방향제 & 탈취제



라보오도르
섬유향수

향종류	탈취방향제 : 플로레스타향, 박하민트향, 스위트 시트러스향, 퍼플 라벤더향 탈취제 : 플로레스타향, 박하민트향, 스위트 시트러스향, 퍼플 라벤더향, 무향 섬유향수 : 플로레스타향, 박하민트향, 플로랄향, 스위트 시트러스향, 후레쉬 레몬향, 퍼플 라벤더향, 무향
용량 / 제형	50~500g / 젤형
성분	주요물질 : 정제수, 탄닌, 향료(편백오일, 로즈마리오일, 버가못오일, 라벤더오일) 보존제 : 1,2-벤즈아이스티아졸-3(2H)-온 계면활성제 : 아주까리기름, 수소첨가, 에톡실레이트(비이온계)
살균범위	대장균, 녹농균, 황색포도상구균, 살모넬라균
사용장소	애완동물과 함께하는 실내, 차안, 침실, 거실, 주방, 공유주방 도서관, 스터디카페, 사무실, 미팅룸, 공유오피스, 병원, 매장 등



탈취력 테스트
(암모니아, 트리메탈아민)



향균 테스트
(대장균, 녹농균, 황색포도상구균)



향균 테스트
(살모넬라균)



방향제 안전성 테스트 확인서



탈취제 안전성 테스트 확인서

