

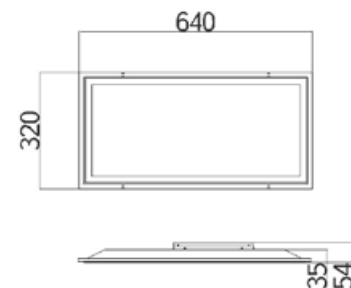


슬림무테 평판조명 (매입형)

● Image

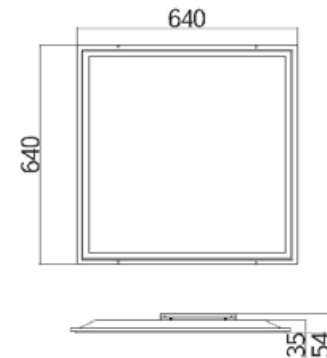

● Principal dimensions

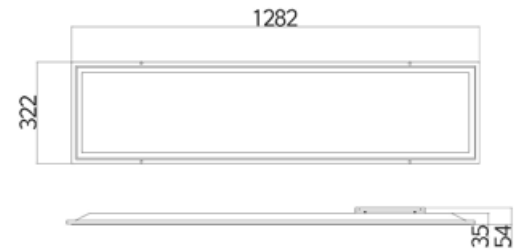

● Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
320×1280	SY-ELF1240FY		220/60	40	HONGLI	5,700	3,600	90		
	SY-ELF1250FY		220/60	50	HONGLI	5,700	4,500	90		
	SY-ELF1240FY-GO		220/60	40	삼성전자	5,700	4,400	110		고효율진행중
	SY-ELF1250FY-GO		220/60	50	삼성전자	5,700	5,500	110		
640×640	SY-ELF6040FY		220/60	40	HONGLI	5,700	3,600	90		
	SY-ELF6050FY		220/60	50	HONGLI	5,700	4,500	90		
	SY-ELF6040FY-GO		220/60	40	삼성전자	5,700	4,400	110		고효율진행중
	SY-ELF6050FY-GO		220/60	50	삼성전자	5,700	5,500	110		
320×640	SY-ELF3625FY		220/60	25	HONGLI	5,700	2,000	80		
	SY-ELF3625FY-GO		220/60	25	삼성전자	5,700	2,625	105		

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

무테 평판조명 (매입형)

Image



■ 300×1200
Size_ W1275×D312×H50






■ 600×600
Size_ W657×D657×H50



■ 300×600
Size_ W667×D312×H50

Principal dimensions

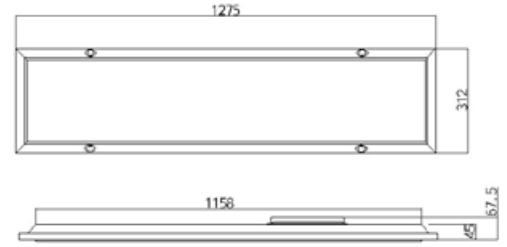


Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
300×1200	BSV-40036DD12K		220/60	40	삼성전자	6,500	3,600	90		
	BSV-L50036DD12K		220/60	50	삼성전자	6,500	4,500	90		
	SY-ELF1240SB-BS		220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110		
	SY-ELF1250SB-BS		220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		
600×600	BSV-40036DD60K		220/60	40	삼성전자	6,500	3,600	90		
	BSV-L50036DD60K		220/60	50	삼성전자	6,500	4,500	90		
	SY-ELF6040SB-BS		220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110		
	SY-ELF6050SB-BS		220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		
300×600	BSV-L25036D-D60K		220/60	25	삼성전자	6,500	2,000	80		
	SY-ELF3625SB-BS		220/60	25	서울반도체	5,700	2,625	105		


* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

AL테 평판조명 (매입형)

● Image

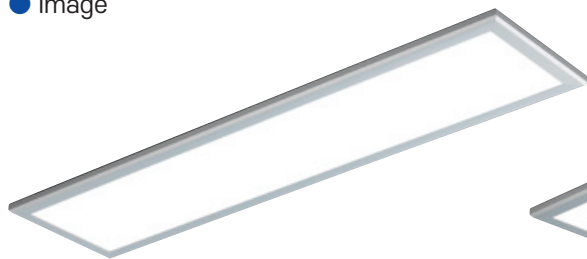

■ M-BAR 300×1200
Size_ W1284×D322×H53
Lamp_ LED 50W/40W

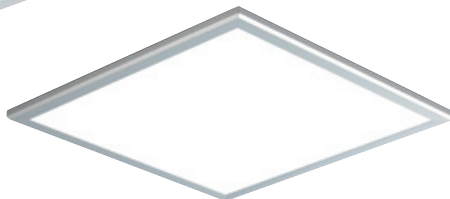

■ M-BAR 600×600
Size_ W660×D660×H53
Lamp_ LED 50W/40W



■ M-BAR 300×600
Size_ W667×D322×H53
Lamp_ LED 25W/20W



■ M-BAR 450×450
Size_ W600×D600×H53
Lamp_ LED 50W/40W





■ CLIP-BAR 600×600
Size_ W600×D600×H53
Lamp_ LED 50W/40W




■ CLIP-BAR 300×300
Size_ W300×D300×H53
Lamp_ LED 15W

● Principal dimensions



■ M-BAR

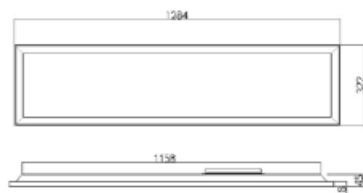

■ T-BAR



■ CLIP-BAR

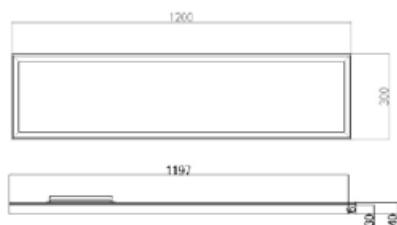

AL테 평판조명 (매입형)

● Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
300×1200 AL테 평판조명	BS-L40036D-D12K		220/60	40	삼성전자	6,500	3,600	90		
	BS-L50036D-D12K		220/60	50	삼성전자	6,500	4,500	90		
	SY-ELF1240SBM-BS	 	220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110		
	SY-ELF1250SBM-BS	 	220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		
	SY-ELF1240S	 	220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110	23208606	
	SY-ELF1250S	 	220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110	23208608	
	SY-ELF1235Flickerless	 	220/60	35	서울반도체	5,700	3,850	110		플리커
	SY-ELF1240Flickerless	 	220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110	23749947	플리커
	SY-ELF1250Flickerless	 	220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		플리커
600×600 AL테 평판조명	BS-L40036D-D60K		220/60	40	삼성전자	6,500	3,600	90		
	BS-L50036D-D60K		220/60	50	삼성전자	6,500	4,500	90		
	SY-ELF6040SBM-BS	 	220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110		
	SY-ELF6050SBM-BS	 	220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		
	SY-ELF6040S	 	220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110	23208605	
	SY-ELF6050S	 	220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110	23208607	
	SY-ELF6035Flickerless	 	220/60	35	서울반도체	5,700	3,850	110		플리커
	SY-ELF6040Flickerless	 	220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110	23745524	플리커
	SY-ELF6050Flickerless	 	220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110	23745523	플리커
300×600 AL테 평판조명	BS-L25036D-D60K		220/60	25	삼성전자	6,500	2,000	80		
	SY-ELF3625SBM-BS	 	220/60	25	서울반도체	5,700	2,625	105		
	SY-ELF3620S	 	220/60	20	서울반도체	5,700	2,100	105	23209822	
	SY-ELF3625S	 	220/60	25	서울반도체	5,700	2,625	105	23209821	
	SY-ELF3625Flickerless	 	220/60	25	서울반도체	5,700	2,625	105		플리커
300×300 AL테 평판조명	몬드리안		220/60	15	서울반도체	6,500	1,200	80		
	SY-ELF3015SB	 	220/60	15	서울반도체	5,700	1,575	105	23685339	
450×450 AL테 평판조명	SY-ELF4540SB	 	220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110		
	SY-ELF4550SB	 	220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

슬림직부 평판조명 (무타공 직부형)

● Image



■ 320×1280
Size_ W320×D1280×H27
Size_ W320×D1285×H27 (고효율)
Lamp_ LED 50W






■ 640×640
Size_ W640×D640×H27
Lamp_ LED 50W



■ 320×640
Size_ W640×D320×H27
Lamp_ LED 25W/50W

● Principal dimensions

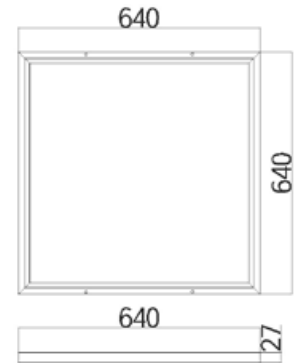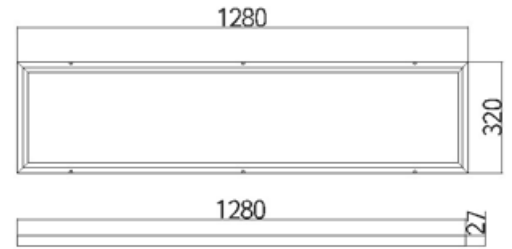

▲ Detail Cut

● Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
320×1280	슬림직부FY1200		220/60	50	Dacol	5,700	4,500	90		
	SY-ELF1240FY-SLIM		220/60	40	삼성전자	5,700	4,400	110		고효율진행중
	SY-ELF1250FY-SLIM		220/60	50	삼성전자	5,700	5,500	110		
298×1198 T-BAR	슬림직부FY1200T-BAR		220/60	50	Dacol	5,700	4,500	90		
	SY-ELF1250FY-SLIM		220/60	50	삼성전자	5,700	5,500	110		고효율진행중
640×640	슬림직부FY600		220/60	50	Dacol	5,700	4,500	90		
	SY-ELF6040FY-SLIM		220/60	40	삼성전자	5,700	4,400	110		고효율진행중
	SY-ELF6050FY-SLIM		220/60	50	삼성전자	5,700	5,500	110		
598×598 T-BAR	슬림직부FY600T-BAR		220/60	50	Dacol	5,700	4,500	90		
	SY-ELF6050FY-SLIM		220/60	50	삼성전자	5,700	5,500	110		고효율진행중
320×640	슬림직부FY360		220/60	25	Dacol	5,700	2,000	80		
	SY-ELF3625FY-GO		220/60	25	삼성전자	5,700	2,625	105		
320×640 거실	슬림직부FY630		220/60	50	Dacol	5,700	4,500	90		
	SY-ELF630FY-SLIM		220/60	50	삼성전자	5,700	5,500	110		고효율진행중

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

슬림직부 평판조명 (무타공 직부형)

● Image



■ 540×540
Size_ W540×D540×H27
Lamp_ LED 50W



■ 720×420
Size_ W720×D420×H27
Lamp_ LED 50W






■ 180×1280
Size_ W180×D1280×H27
Lamp_ LED 40W



■ 180×640
Size_ W180×D640×H27
Lamp_ LED 25W

● Principal dimensions

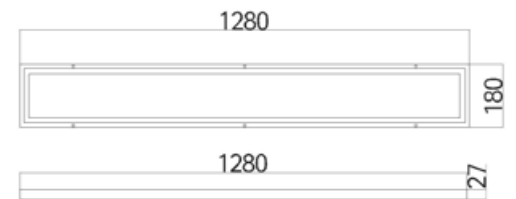

● Specification




제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
540×540 방등	슬림직부FY 방등		220/60	50	Dacol	5,700	4,500	90		
	SY-ELF540FY-SLIM		220/60	50	삼성전자	5,700	5,500	110		고효율진행중
720×420 거실	슬림직부FY 거실		220/60	50	Dacol	5,700	4,500	90		
	SY-ELF7242FY-SLIM		220/60	50	삼성전자	5,700	5,500	110		고효율진행중
180×1280 주방 大	슬림직부FY 주방大		220/60	40	Dacol	5,700	3,600	90		
	SY-ELF1218FY-SLIM		220/60	40	삼성전자	5,700	4,400	110		고효율진행중
180×640 주방 小	슬림직부FY 주방 小		220/60	25	Dacol	5,700	2,000	80		
	SY-ELF1618FY-SLIM		220/60	25	삼성전자	5,700	2,625	105		고효율진행중

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

슬림엣지2 평판조명 (무타공 직부형)

● Image

● Principal dimensions

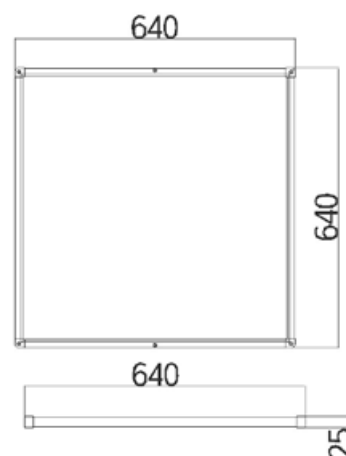
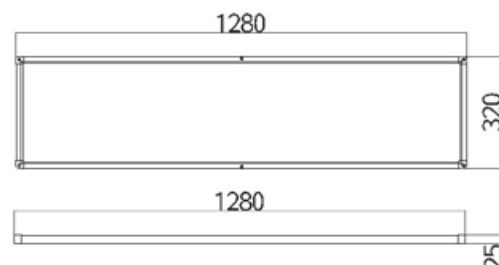


슬림엣지2 평판조명 (무타공 직부형)

● Image



● Principal dimensions

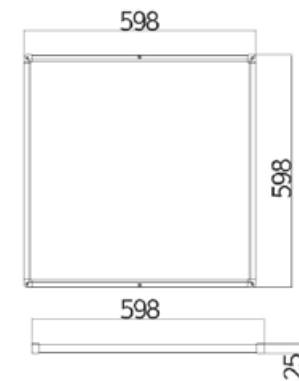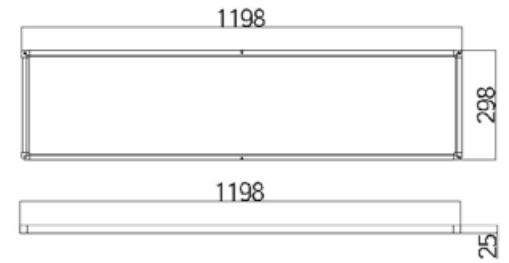

● Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
320×1280	슬림엣지1200		220/60	50	LG Innotek	5,700	4,500	90		주광/전구
	SY-EG1200FY		220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		
	SY-EG1240-BS		220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110		
	SY-EG1240-SW		220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110		
298×1198 T-BAR	슬림엣지1200		220/60	50	LG Innotek	5,700	4,500	90		
	SY-EG1200FY		220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		진행중
640×640	슬림엣지600		220/60	50	LG Innotek	5,700	4,500	90		주광/전구
	SY-EG600FY		220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		
	SY-EG6040-BS		220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110		
	SY-EG6040-SW		220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110		
598×598 T-BAR	슬림엣지600		220/60	50	LG Innotek	5,700	4,500	90		
	SY-EG600FY		220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		진행중
320×640	슬림엣지360		220/60	25	LG Innotek	5,700	2,000	80		
	SY-EG360FY		220/60	25	서울반도체	5,700	2,650	105		
320×640 거실	슬림엣지 거실50W		220/60	50	LG Innotek	5,700	4,500	90		
	SY-EG630FY		220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

슬림엣지2 평판조명 (무타공 직부형)

● Image



■ 540×540
Size_ W540×D540×H25
Lamp_ LED 50W



■ 450×450
Size_ W450×D450×H25
Lamp_ LED 40W



■ 180×1280
Size_ W180×D1280×H25
Lamp_ LED 50W








■ 180×640
Size_ W180×D640×H25
Lamp_ LED 25W



■ 310×310
Size_ W310×D310×H25
Lamp_ LED 18W

● Principal dimensions

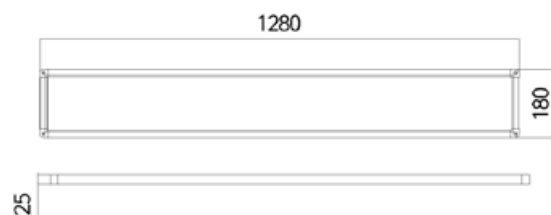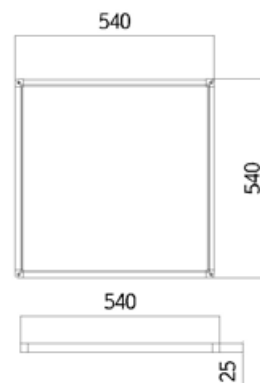


슬림엣지2 평판조명 (무타공 직부형)

● Specification


제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
540×540 방등	슬림엣지 방등50W		220/60	50	LG Innotek	5,700	4,500	90		
	SY-EG540FY	 	220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		
450×450 방등	슬림엣지 방등40W		220/60	40	LG Innotek	5,700	3,600	90		
180×1280 주방 大	슬림엣지 주방50W		220/60	50	LG Innotek	5,700	4,500	90		
	SY-EG1218FY	 	220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110		
180×640 주방 小	슬림엣지 주방25W		220/60	25	LG Innotek	5,700	2,000	80		
310×310 직부	슬림엣지300		220/60	18	LG Innotek	5,700	1,440	80		

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

● 취부금구 이미지

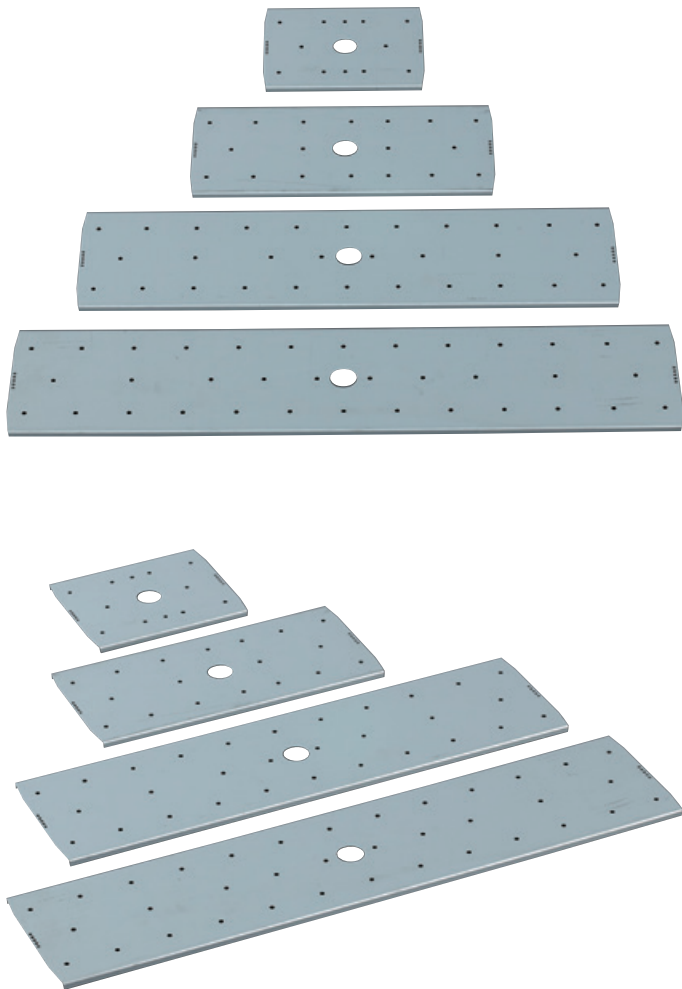

● 취부금구 사이즈

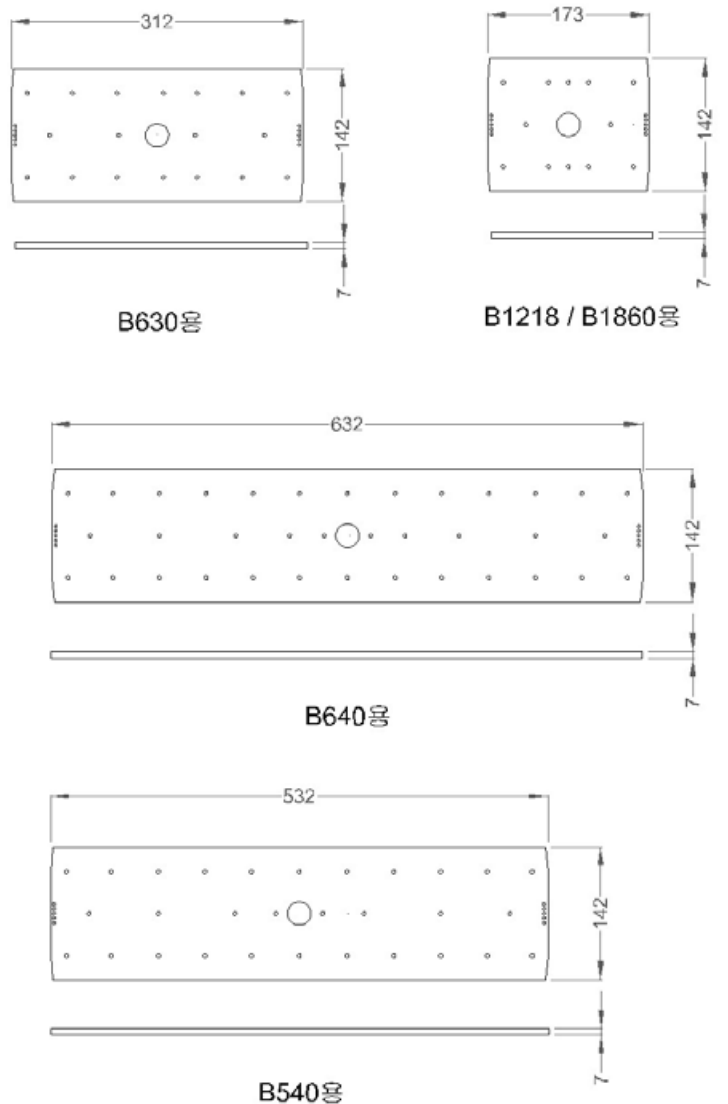

스마트엣지 평판조명 (무타공 직부형)

● Image

● Principal dimensions




■ 300×1200
Size_ W322×D1260×H27
Lamp_ LED 50W



■ 600×600
Size_ W637×D637×H27
Lamp_ LED 50W



■ 300×600
Size_ W637×D322×H27 (25W)
Size_ W637×D324×H27 (50W) 거실
Lamp_ LED 25W/50W

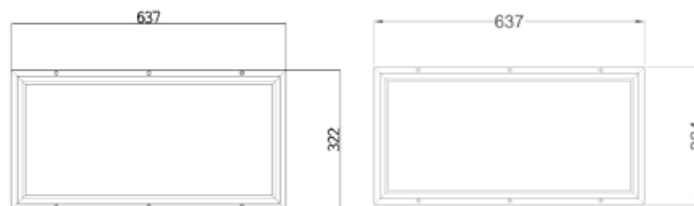

■ 540×540
Size_ W540×D540×H27
Lamp_ LED 50W




스마트엠티 평판조명 (무타공 직부형)

● Image



■ 주방 大
Size_ W180×D1260×H27
Lamp_ LED 50W

● Principal dimensions

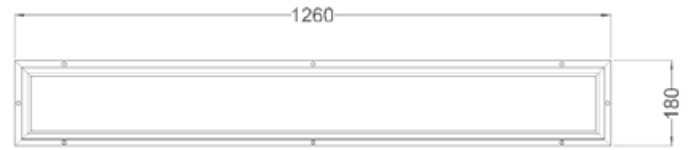

■ 주방 小
Size_ W180×D637×H27
Lamp_ LED 25W



■ 300×300
Size_ W322×D322×H27
Lamp_ LED 18W



● Specification

* 전 모델 주광 / 전구, 화이트 / 블랙 주문제작 가능 (본사문의)

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
300×1200	스마트엠티1200		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	SY-EG1200S		220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110	23208601	
	SY-EG1240S		220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110		
600×600	스마트엠티600		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	SY-EG600S		220/60	50	서울반도체	5,700	5,500	110	23208600	
	SY-EG6040S		220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110		
300×600	스마트엠티360		220/60	25	서울반도체	6,500	2,000	80		
	SY-EG360S		220/60	25	서울반도체	5,700	2,625	105	23208599	
거실	스마트엠티 거실50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
방등	스마트엠티 방등50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
주방	스마트엠티 주방50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	스마트엠티 주방25W		220/60	25	서울반도체	6,500	2,000	80		
300×300	스마트엠티300		220/60	18	서울반도체	6,500	1,440	80		

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

콤비 I Series

Image



■ 콤비 방등

Size_ W498×D498×H75

Lamp_ LED 50W



■ 콤비 원형 방등

Size_ Ø520×H75

Lamp_ LED 50W



■ 콤비 주방등 大

Size_ W1131×D133×H75

Lamp_ LED 50W



■ 콤비 주방등 中

Size_ W906×D133×H75

Lamp_ LED 50W






■ 콤비 주방등 小

Size_ W484×D133×H75

Lamp_ LED 25W

Principal dimensions

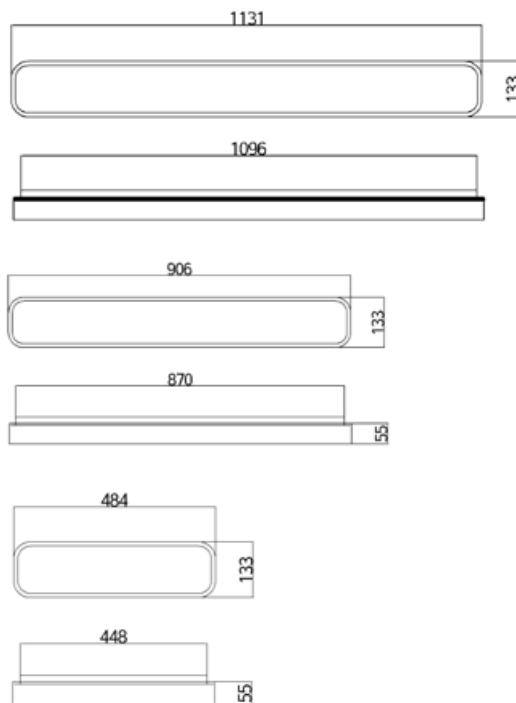

Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
방등	콤비 방등50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	SY-COMBI-BR		220/60	50	서울반도체	5,700	4,750	95		
원형 방등	콤비원형 방등50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
주방등	콤비 주방50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	콤비 주방 中 50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	콤비 주방25W		220/60	25	서울반도체	6,500	2,000	80		

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

콤비 I Series

Image



■ 콤비 거실등
Size_ W640×D337×H75
Lamp_ LED 50W



■ 콤비 거실 4등용 거치대
Size_ W696×D330
별도 판매



■ 콤비 거실 6등용 거치대
Size_ W1106×D330×H25
별도 판매






■ 콤비 거실 4등용 설치 시



■ 콤비 거실 6등용 설치 시

Principal dimensions

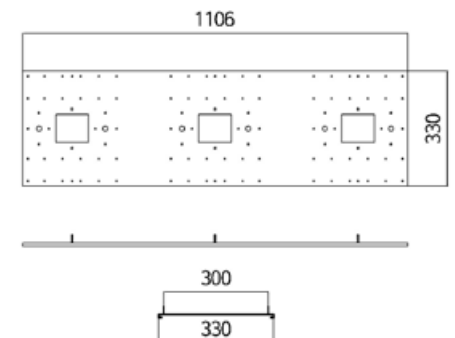

Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
거실등	콤비 거실50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	SY-COMBI-LR		220/60	50	서울반도체	5,700	4,750	95		

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


콤비 II / 콤비 III Series

● Image


● Principal dimensions



■ 콤비 II/III 방등 50W
Size_ W500×D500×H85
Lamp_ LED 50W



■ 콤비 II/III 주방등 50W
Size_ W1190×D160×H85
Lamp_ LED 50W

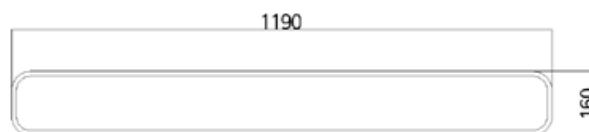

■ 콤비 II/III 주방등 25W
Size_ W635×D160×H85
Lamp_ LED 25W



■ 콤비 II/III 거실등 50W
Size_ W350×D700×H85
Lamp_ LED 50W




콤비 II / 콤비 III Series

Image




■ 콤비 II/III 거실등 100W
Size_ W735×D700×H85
Lamp_ LED 100W

Principal dimensions

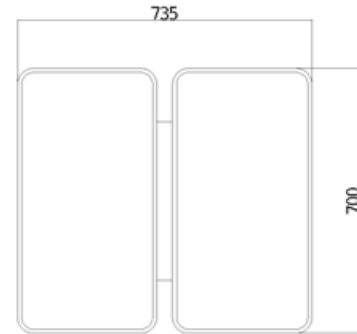

■ 콤비 II/III 거실등 150W
Size_ W1120×D700×H85
Lamp_ LED 150W

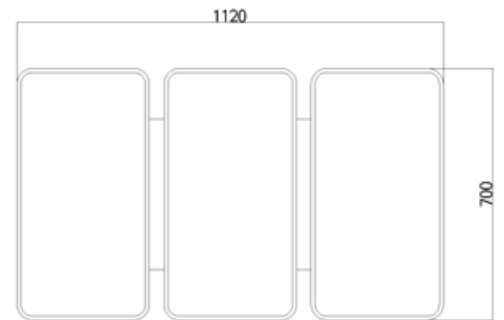

Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
콤비 II	방등	BSV-L50036SRMK		220/60	50	LG Innotek	6,500	4,500	90	
	주방등 大	BSV-L50036SLVK		220/60	50	LG Innotek	6,500	4,500	90	
	주방등 小	BSV-L25036SLVK		220/60	25	LG Innotek	6,500	2,000	80	
	거실등	BSV-L50036SLIK		220/60	50	LG Innotek	6,500	4,500	90	
		BSV-L10036SLIK		220/60	100	LG Innotek	6,500	9,000	90	
		BSV-L15036SLIK		220/60	150	LG Innotek	6,500	13,500	90	
콤비 III	방등	BS-L50120SRMC3		220/60	50	LG Innotek	6,500	4,000	80	
	주방등 大	BSV-L50120SLVC2		220/60	50	LG Innotek	6,500	4,000	80	
	주방등 小	BSV-L25120SLVC2		220/60	25	LG Innotek	6,500	2,000	80	
	거실등	BSV-L50120SLIC2		220/60	50	LG Innotek	6,500	4,000	80	
		BSV-L100120SLIC		220/60	100	LG Innotek	6,500	8,000	80	
		BSV-L150120SLIC		220/60	150	LG Innotek	6,500	12,000	80	

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


크리스탈 Series

● Image


● Principal dimensions




■ 크리스탈 방등
Size_ W500×D500×H85
Lamp_ LED 50W

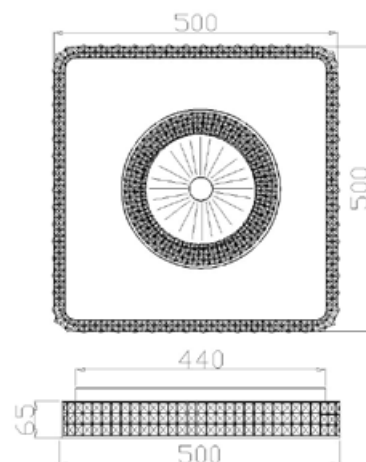


■ 크리스탈 거실등
Size_ W498×D498×H85
Lamp_ LED 50W

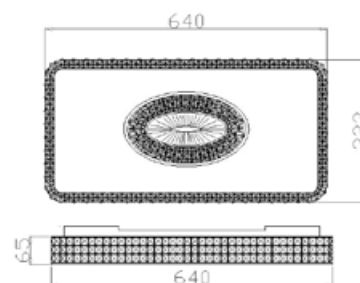

■ 크리스탈 주방등 大
Size_ W1131×D133×H85
Lamp_ LED 50W

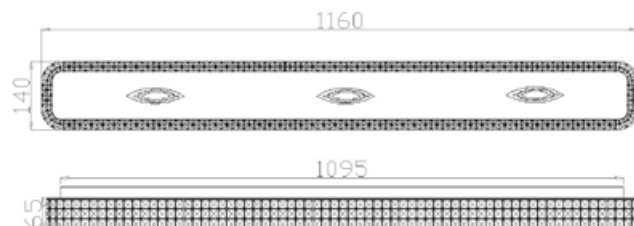


■ 크리스탈 주방등 小
Size_ W484×D133×H85
Lamp_ LED 25W

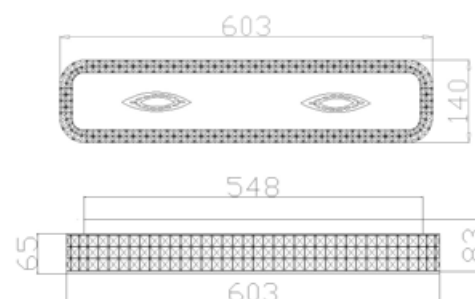


크리스탈 Series

Image




■ 크리스탈 거실 4등용 거치대
Size_ W696×D330
별도 판매

Principal dimensions

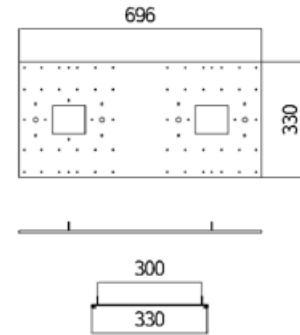

■ 크리스탈 거실 6등용 거치대
Size_ W1106×D330×H25
별도 판매

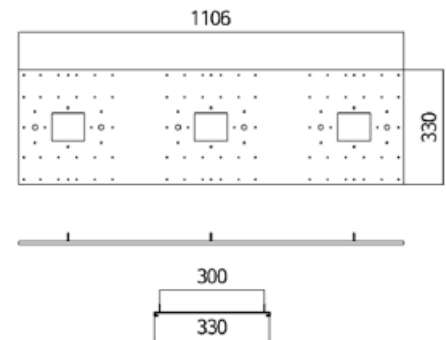

■ 크리스탈 거실 4등용 설치 시



■ 크리스탈 거실 6등용 설치 시

Specification


제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
방등	크리스탈 방등50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	SY-CRYSTAL-BR		220/60	50	서울반도체	5,700	4,750	95	23685337	
거실등	크리스탈 거실50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	SY-CRYSTAL-LR		220/60	50	서울반도체	5,700	4,750	95	23685336	
주방등	크리스탈 주방25W		220/60	25	서울반도체	6,500	2,000	80		
	SY-CRYSTAL-BTR		220/60	25	서울반도체	5,700	2,375	90	23685334	
	크리스탈 주방50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	SY-CRYSTAL-KTR		220/60	50	서울반도체	5,700	4,750	95	23685335	

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


럭셔리 Series

Image

■ 유백장미

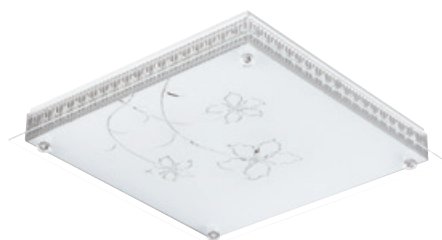

■ 물방울

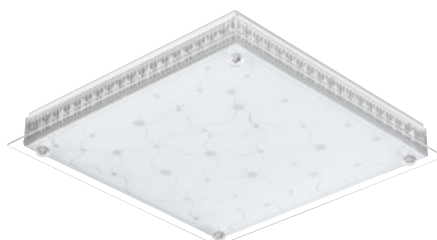

■ 미리내




■ 럭셔리 방등

Size_ W500×D500×H67

Size_ W540×D540×H67

Lamp_ LED 50W

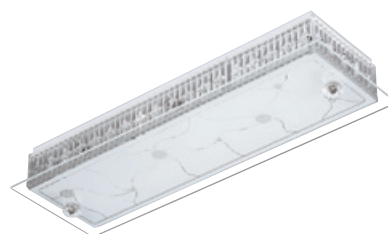

■ 럭셔리 주방등 大

Size_ W1166×D164×H67

Lamp_ LED 50W

■ 럭셔리 주방등 小

Size_ W506×D164×H67

Lamp_ LED 25W

Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
방등	럭셔리 방등50W	☑	220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
주방등	럭셔리 주방50W	☑	220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	럭셔리 주방25W	☑	220/60	25	서울반도체	6,500	2,000	80		

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

럭셔리 Series

● Image

■ 유백장미



■ 물방울




■ 미리내



■ 럭셔리 거실 2등

Size_ W353×D720×H67

Lamp_ LED 50W

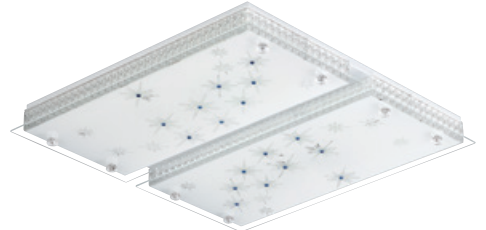

■ 럭셔리 거실 4등

Size_ W735×D720×H67

Lamp_ LED 100W



■ 럭셔리 거실 6등

Size_ W1122×D720×H67

Lamp_ LED 150W


● Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
거실등	럭셔리 거실50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	럭셔리 거실100W		220/60	100	서울반도체	6,500	9,000	90		
	럭셔리 거실150W		220/60	150	서울반도체	6,500	13,500	90		


* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

모자이크 Series

Image

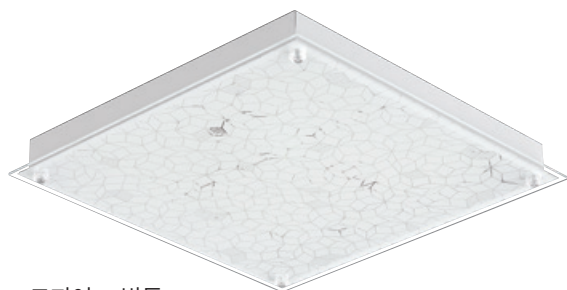

■ 모자이크 방등
Size_ W480×D480
Lamp_ LED 50W



▲ Detail Cut



■ 모자이크 거실 4등
Size_ W720×D720
Lamp_ LED 100W




■ 모자이크 주방등 大
Size_ W1177×D145
Lamp_ LED 50W



■ 모자이크 주방등 中
Size_ W936×D145
Lamp_ LED 50W



■ 모자이크 주방등 小
Size_ W500×D145
Lamp_ LED 25W

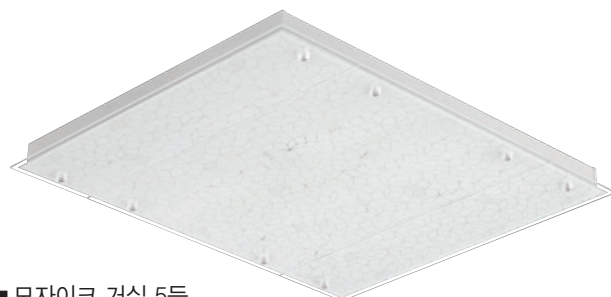

■ 모자이크 거실 5등
Size_ W860×D720
Lamp_ LED 125W



■ 모자이크 거실 6등
Size_ W1080×D720
Lamp_ LED 150W

Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
방등	방등50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
주방등	주방 大 50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	주방 中 50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	주방 小 25W		220/60	25	서울반도체	6,500	2,000	80		
거실등	거실50W		220/60	50	서울반도체	6,500	4,500	90		
	거실100W		220/60	100	서울반도체	6,500	9,000	90		
	거실125W		220/60	125	서울반도체	6,500	11,250	90		
	거실150W		220/60	150	서울반도체	6,500	13,500	90		

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

센서 / 직부 Series


● Image




■ 콤비 I 센서 / 직부
Size_ W253×D253×H75
Lamp_ LED 15W



■ 콤비 III 센서 / 직부
Size_ W253×D253×H75
Lamp_ LED 15W

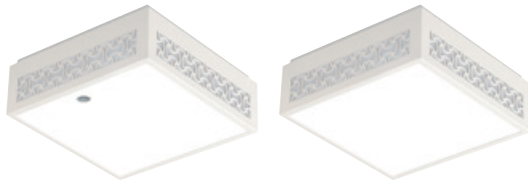

■ 베네치아 센서 / 직부
Size_ W220×D220×H80
Lamp_ LED 15W

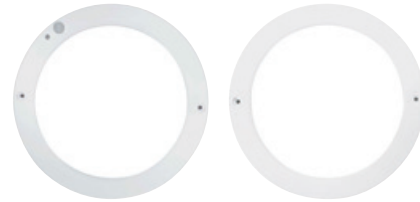

■ 슬림엣지 센서 / 직부
Size_ Ø220×H18
Lamp_ LED 21W



■ 원형 센서 / 직부
Size_ W210×D210×H60
Lamp_ LED 15W

● Specification

제품군		모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
콤비 I	센서	SY-SENSOR_COMBI		220/60	15	삼성전자	6,500	1,050	70		
	직부	SY-COMBI		220/60	15	서울반도체	5,700	1,200	80		
콤비 III	센서	BSV-L1500SSCC		220/60	15	LG Innotek	6,500	1,050	70		
	직부	BSV-15100SJC		220/60	15	LG Innotek	6,500	1,050	70		
베네치아	센서	SY-SENSOR_VENEZIA		220/60	15	삼성전자	6,500	1,050	70		
	직부	SY-VENEZIA		220/60	15	서울반도체	5,700	1,200	80		
슬림엣지 원형	센서	LED SS 21W		220/60	21	XINDECO	6,500	1,680	80		
	직부	LED CF 21W		220/60	21	XINDECO	6,500	1,680	80		
원형	센서	BSV-SN15CB		220/60	15	LG Innotek	6,500	1,050	70		
	직부	BSV-CL15C		220/60	15	LG Innotek	6,500	1,050	70		
	센서	SY-SENSOR15SB		220/60	15	서울반도체	5,700	1,575	105	23287619	
	직부	SY-FD15SB		220/60	15	서울반도체	5,700	1,575	105	23685341	

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

직부 / 벽부 / T-5 Series

● Image



■ 아이스 터널등 大

Size_ W458×D87×H80

Lamp_ LED 25W



■ 아이스 터널등 小

Size_ W285×D87×H80

Lamp_ LED 15W



■ 일자등

Size_ W600×D60×H50


Lamp_ LED 30W



■ 십자등

Size_ W900×D60×H50.5

Lamp_ LED 55W

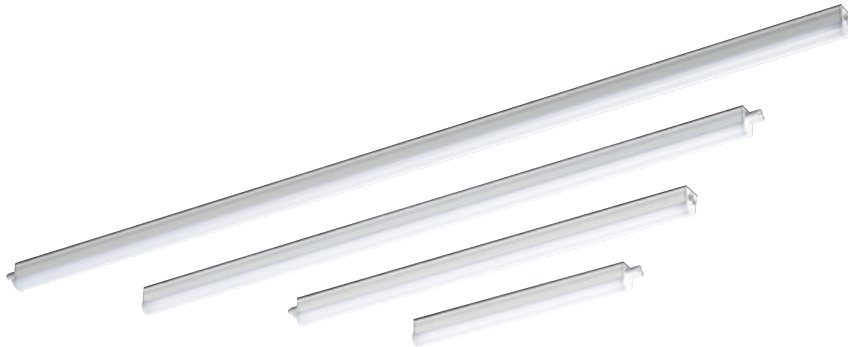

■ T-5 Series [1200mm]

Size_ W1173×D26.5×H34

Lamp_ LED 18W

■ T-5 Series [900mm]

Size_ W873×D26.5×H34

Lamp_ LED 14W

■ T-5 Series [600mm]

Size_ W573×D26.5×H34

Lamp_ LED 11W

■ T-5 Series [300mm]

Size_ W311×D26.5×H34

Lamp_ LED 11W

● Specification

제품군		모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
아이스 터널등		터널 15W		220/60	15	서울반도체	6,500	1,200	80		주광
		터널 25W		220/60	25	서울반도체	6,500	2,000	80		주광
일자등		FPL30WNA		220/60	30	XINDECO	6,500	2,700	90		주광
십자등		FPL55WNA		220/60	55	XINDECO	6,500	4,950	90		주광
T-5	1200mm	SY-T512	 	220/60	18	서울반도체	5,700	1,890	105	23690678	주광
		SY-T512-3000K	 	220/60	18	서울반도체	3,000	1,890	105	진행중	전구
	900mm	SY-T590	 	220/60	14	서울반도체	5,700	1,470	105	23690674	주광
		SY-T590-3000K	 	220/60	14	서울반도체	3,000	1,470	105	진행중	전구
	600mm	SY-T560	 	220/60	11	서울반도체	5,700	1,155	105	진행중	주광
		SY-T560-3000K	 	220/60	11	서울반도체	3,000	1,155	105	23690677	전구
	300mm	SY-T530		220/60	11	서울반도체	5,700	1,155	105		주광
		SY-T530-3000K		220/60	11	서울반도체	3,000	1,155	105		전구

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

다운라이트 Series

Image





■ 다운라이트 6인치
Size_ Ø174×H65 (타공 : Ø150)
Lamp_ LED 12W/15W/20W



■ 다운라이트 8인치
Size_ Ø235×H67 (타공 : Ø200)
Lamp_ LED 20W/25W/35W

Principal dimensions



Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
다운 라이트	6 Inch	SY-DL12SB		220/60	12	서울반도체	5,700	1,260	105	23276926
		SY-DL12SB-SW		220/60	12	서울반도체	5,700	1,260	105	23685343
		SW-DWA6153M35		220/60	15	루멘스	3,000	1,050	70	
		SW-DWA6153M35		220/60	15	루멘스	6,500	1,050	70	
		SY-615KS		220/60	15	루멘스	3,000	1,200	80	
		SY-615KS		220/60	15	루멘스	6,500	1,200	80	
		SY-DL15SB		220/60	15	서울반도체	5,700	1,575	105	23276927
		SY-DL15SB-SW		220/60	15	서울반도체	5,700	1,575	105	23685342
		SW-DWA6203M35		220/60	20	루멘스	3,000	1,400	70	
		SW-DWA6203M35		220/60	20	루멘스	6,500	1,400	70	
		SY-620KS		220/60	20	루멘스	3,000	1,600	80	
		SY-620KS		220/60	20	루멘스	6,500	1,600	80	
		SY-DL20SB		220/60	20	서울반도체	5,700	2,100	105	23276925
		SY-DL20SB-SW		220/60	20	서울반도체	5,700	2,100	105	
	8 Inch	SY-DL820SB-SW		220/60	20	서울반도체	5,700	2,100	105	
		SY-DL25SB		220/60	25	서울반도체	5,700	2,625	110	
		SY-DL35SB		220/60	35	서울반도체	5,700	3,675	110	23276937

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

주차장등 / 칠판등 Series

● Image



■ 주차장등 (Raceway/ Pendant)
Size_ W1210×D73×H58
Lamp_ LED 20W/36W/40W
디밍센서 36W (Microwave) TYPE






■ 슬림주차장등 (Raceway/ Pendant)
Size_ W1185×D53×H53
Lamp_ LED 20W/40W



■ 회전칠판등 (각도조절)
Size_ W1210×D73×H58
Lamp_ LED 20W/36W/40W

● Principal dimensions

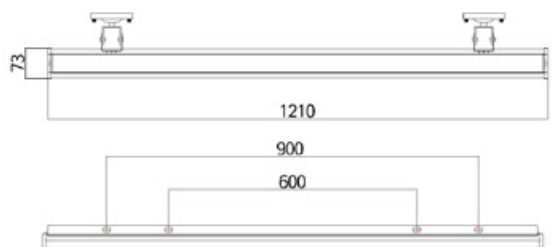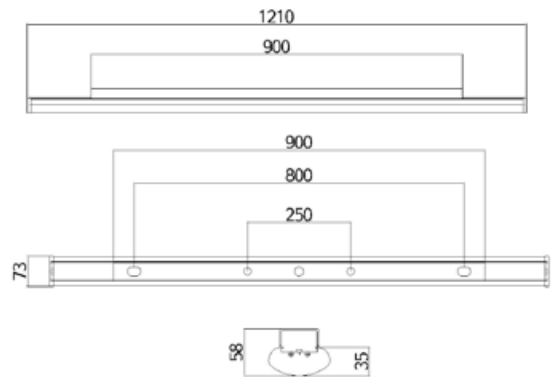

● Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
주차장등 회전칠판등	주차장 20W		220/60	20	서울반도체	6,500	1,600	80		
	SY-RACEWAY20S		220/60	20	서울반도체	6,500	2,100	105	23208609	
	주차장 36W		220/60	36	서울반도체	6,500	3,240	90		
	SY-RACEWAY36S		220/60	36	서울반도체	6,500	3,960	110	23208610	
	주차장 40W		220/60	40	서울반도체	6,500	3,600	90		
	SY-RACEWAY40S		220/60	40	서울반도체	6,500	4,400	110	23685338	
주차장 디밍	주차장디밍 36W		220/60	36	서울반도체	6,500	3,240	90		Microwave TYPE
슬림	20W	PL-PARK-20W-SY		220/60	20	서울반도체	6,500	1,600	80	
주차장등	40W	PL-PARK-40W-SY		220/60	40	서울반도체	6,500	3,600	90	

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


방습등 Series

Image


Principal dimensions



■ 슬림 방습등
Size_ W1267×D112×H78
Lamp_ LED 40W

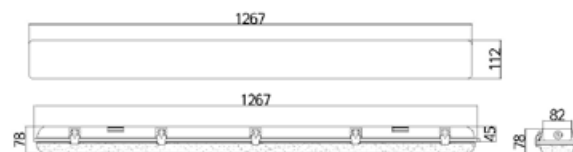

■ 슬림 방습등
Size_ W655×D112×H78
Lamp_ LED 20W

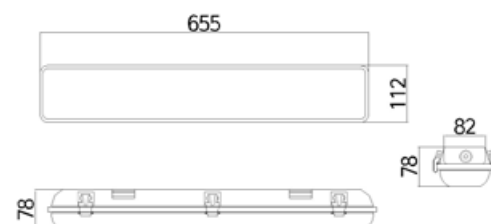

■ 방습등
Size_ 2등용 W1280×D160×H95
Size_ 1등용 W1280×D100×H95
☑ 엘광등 21×1 / 21×2
☑ 엘광등 17×1 / 17×2

■ 방습등
Size_ 2등용 W660×D160×H95
Size_ 1등용 W660×D100×H95
☑ 엘광등 11×1 / 11×2

Specification

제품군	모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
슬림 방습등	40W	슬림 방습등40W		220/60	40	서울반도체	5,700	4,000	90	
		SY-MP40SB		220/60	40	서울반도체	5,700	4,400	110	23685340
	20W	슬림 방습등25W		220/60	25	서울반도체	5,700	2,000	90	
슬림방습등 (직관형 LED램프)		엘광등용		220/60	21×1 / 21×2	—	5,700	—	—	
		엘광등용		220/60	17×1 / 17×2	서울반도체	5,700	—	—	
		엘광등용		220/60	11×1 / 11×2	—	5,700	—	—	

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

T-8 직관램프용 등기구




■ SY 06-01 Slim Fixture (Flush Mount Type)

Name_ 슬림형 매입개방 M-BAR

Size_ W1277×D315×H40

엘광등 21×2

엘광등 17×2

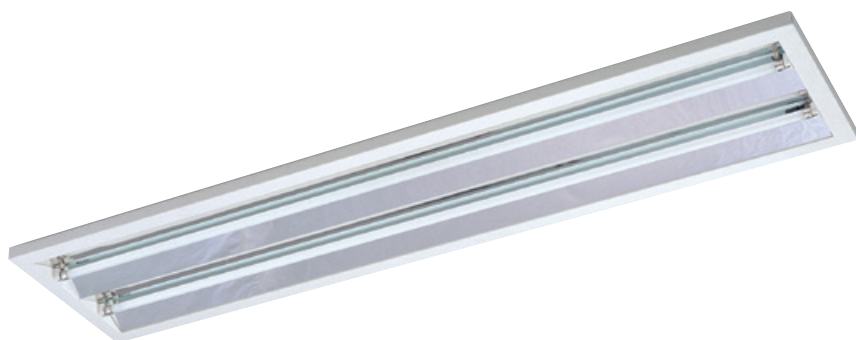

■ SY 06-03

Name_ 슬림형 매입개방 (T-5)

Size_ W1230×D315×H40

Lamp_ T-5 FHF 28W×2



T-8 직관램프용 등기구



■ SY 09-01

Name_ 슬림 파라보릭 FLR 32W×2 (24셀)

Size_ W1277×D315×H40

엘광등 21×2

엘광등 17×2



■ SY 10-01 (Louver Type / Square)

Name_ 슬림 파라보릭 M-BAR (18셀)

Size_ W550×D600×H45 (타공 : 550×600)

Size_ W600×D600×H45 (타공 : 600×600)

Lamp_ FPL 36W×3 / FPL 55W×3



T-8 직관램프용 등기구



■ SY 12-02
(LED Tube Triangular Fixture / Surface Type)
Name_ 삼각등
Size_ W1250×D185×H63
☒ 엘광등 21×2
☒ 엘광등 17×2



■ SY 12-03 (LED Tube Corner Light)
Name_ 코너등
Size_ W1240×D105×H105
☒ 엘광등 21×1
☒ 엘광등 17×1



■ SY 12-05
Name_ 갓등 P/D
Size_ W637×D70×H103
☒ 엘광등 11×1

■ SY 12-06
Name_ 갓등 P/D
Size_ W637×D110×H103
☒ 엘광등 11×2

■ SY 12-07 (Single Fixture / Pendant Type)
Name_ 갓등 P/D
Size_ W1250×D70×H103
☒ 엘광등 21×1
☒ 엘광등 17×1

■ SY 12-08 (Single Fixture / Pendant Type)
Name_ 갓등 P/D
Size_ W1250×D110×H103
☒ 엘광등 21×2
☒ 엘광등 17×2

T-8 직관램프용 등기구



■ SY 13-01

Name_ 갓등 직부

Size_ W637×D70×H103

엘광등 11×1



■ SY 13-02

Name_ 갓등 직부

Size_ W637×D110×H103

엘광등 11×2

■ SY 13-03

Name_ 갓등 직부

Size_ W1250×D70×H103

엘광등 21×1

엘광등 17×1

■ SY 13-04 (LED Tube Fixture Surface Type)

Name_ 갓등 직부

Size_ W1250×D110×H103

엘광등 21×2

엘광등 17×2



■ SY 13-05

Name_ 갓등 직부 T-5

Size_ W1180×D144×H62

Lamp_ T-5

■ SY 13-06

Name_ 직갓등

Size_ W1250×D110×H85

엘광등 21×2

엘광등 17×2

■ SY 13-07

Name_ 직갓등

Size_ W637×D110×H85

엘광등 11×2

T-8 직관램프용 등기구



■ SY 14-01
Name_ 직갓등 T-5
Size_ W1180×D77×H62
Lamp_ T-5



■ SY 14-02
Name_ 슬림 직갓등
Size_ W625×D45×H70
엘광등 11×1



■ SY 14-03 (LED Tube Traditional Fixture)
Name_ 슬림 직갓등
Size_ W1245×D45×H70
엘광등 21×1
엘광등 17×1



T-8 직관램프용 등기구



■ SY 16-01

Name_ 성형 직부

Size_ W710×D180×H120

☒ 엘광등 11W×1



■ SY 16-02

Name_ 성형 직부

Size_ W705×D305×H100

☒ 엘광등 11W×2

■ SY 16-03

Name_ 성형 직부

Size_ W1345×D180×H120

☒ 엘광등 21×1

☼ 엘광등 17×1

■ SY 16-04

Name_ 성형 직부

Size_ W1345×D305×H100

☒ 엘광등 21×2

☼ 엘광등 17×2



■ SY 17-07

Name_ 계단 표시

Size_ W1260×D130×H120

☒ 엘광등 21×1

☼ 엘광등 17×1

공장등 / 투광등 Series

Image



▲ Detail Cut

■ 공장등 (AC Type)
Size_ Ø363×H147
Lamp_ LED 100W/120W/150W

■ 공장등 (DC Type)
Size_ Ø363×H261
Lamp_ LED 100W/120W/150W


■ 공장등 (DC Type)
Size_ Ø387×H271
Lamp_ LED 200W




■ 투광등
Size_ W196×D150×H30
Lamp_ LED 50W
Color_ White / Black
색온도_ 주광색 / 전구색

Principal dimensions



AC 100 -150



DC 100 -150



DC200-W

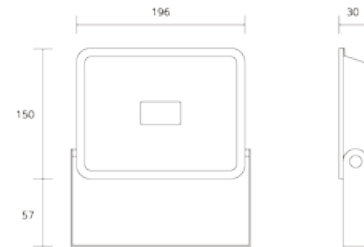


Specification

제품군		모델명	인증	정격 (V/Hz)	소비전력 (W)	LED PKG	색온도 (K)	광속 (lm)	광효율 (lm/W)	조달 식별번호	비고
공장등 AC TYPE	100W	ISF-FLED-AC100-T		200V/60Hz	100	서울반도체	5,700	11,000	110		
	120W	ISF-FLED-AC120-TH		200V/60Hz	120	서울반도체	5,700	13,200	110		
	150W	ISF-FLED-AC150-T		200V/60Hz	150	서울반도체	5,700	16,500	110		
공장등 DC TYPE	100W	ISF-FLED-DC100-TH		200V/60Hz	100	서울반도체	5,700	11,000	110		
	120W	ISF-FLED-DC120-TH		200V/60Hz	120	서울반도체	5,700	13,200	110		
	150W	ISF-FLED-DC150-TH		200V/60Hz	150	서울반도체	5,700	16,500	110		
	200W	ISF-FLED-DC200W-W-LZH		200V/60Hz	200	서울반도체	5,700	22,000	110		
투광등	50W	HST50SR01NW(W)		200V/60Hz	50	DACOL	6,500	4,000	80		화이트
	50W	HST50SR01NW		200V/60Hz	50	DACOL	6,500	4,000	80		블랙
	50W	HST50S3000KNW(W)		200V/60Hz	50	DACOL	3,000	4,000	80		화이트
	50W	HST50S3000KNW		200V/60Hz	50	DACOL	3,000	4,000	80		블랙

* 제품의 사양 및 성능은 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



Industrial Lamp

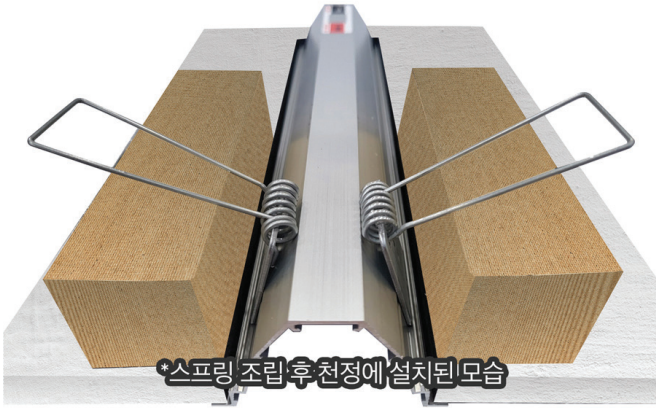

블랙라인조명 40 사이즈


사이즈(길이)	소비전력	입력전압	조명색상 (켈빈)
100mm	1.5w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
200mm	3w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
300mm	4.5w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
400mm	6w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
500mm	7.5w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
1000mm	15w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
연결 ㄱ형	1.5w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
연결 T형	1.5w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
연결 +형	1.5w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k

블랙 라인조명60 사이즈

사이즈(길이)	소비전력	입력전압	조명색상 (켈빈)
100mm	3w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
200mm	6w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
300mm	9w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
400mm	12w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
500mm	15w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
1000mm	30w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
연결 ㄱ형	3w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
연결 T형	3w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k
연결 +형	3w	DC24v	6500k / 4000k / 3000k

라인등33 상품 사이즈				LED Product by SAMSUNG		에너지소비효율등급
사이즈(길이)	소비전력	입력전압	조명색상 (켈빈)	사이즈(mm)	제조국	
300mm	5w	220v	5700k / 4000k	284 * 33 * 34mm	대한민국	
600mm	10w	220v	5700k / 4000k	584 * 33 * 34mm	대한민국	
900mm	15w	220v	5700k / 4000k	884 * 33 * 34mm	대한민국	
1200mm	20w	220v	5700k / 4000k	1184 * 33 * 34mm	대한민국	
ㄱ자연결	5w	220v	5700k / 4000k	외경 156 * 33 * 34mm	대한민국	
전원 ㄱ자연결	5w	220v	5700k / 4000k	외경 156 * 33 * 34mm	대한민국	
ㄱ자연결 트위스트	5w	220v	5700k / 4000k	외경 156 * 33 * 34mm	대한민국	
안전인증 JD1118-20002						



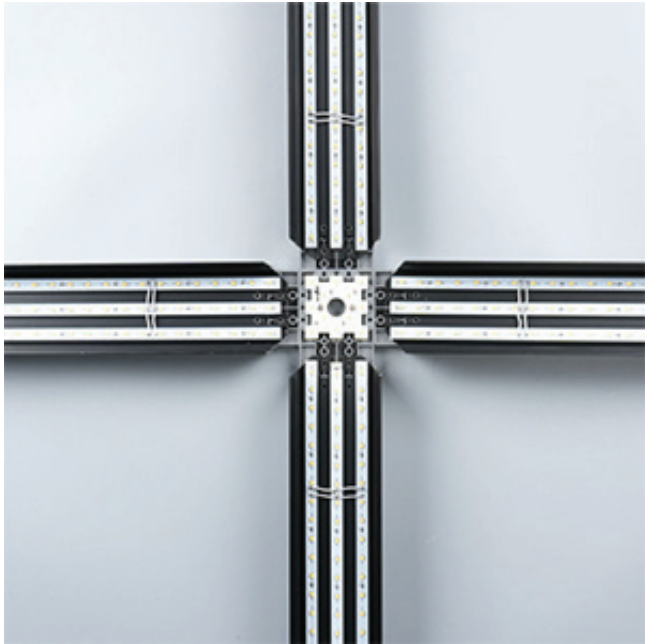

Provided by SAMSUNG

사이즈(길이)	소비전력	입력전압	조명색상 (켈빈)	사이즈(mm)
300mm	6w	220v	6500k / 4000k / 3000k	286*22*32mm
600mm	10w	220v	6500k / 4000k / 3000k	586*22*32mm
900mm	15w	220v	6500k / 4000k / 3000k	886*22*32mm
1200mm	20w	220v	6500k / 4000k / 3000k	1186*22*32mm
일반 ~ 자연결	5w	6500k / 4000k / 3000k	외경 151*22*32mm	
전원 ~ 자연결	5w	220v	6500k / 4000k / 3000k	외경 151*22*32mm

안전인증 JD1118-20002

품목 & 상품 사이즈

T5 라인등

286mm

586mm

886mm


1186mm

32mm

22mm

상품 공통

☀ 제품사양

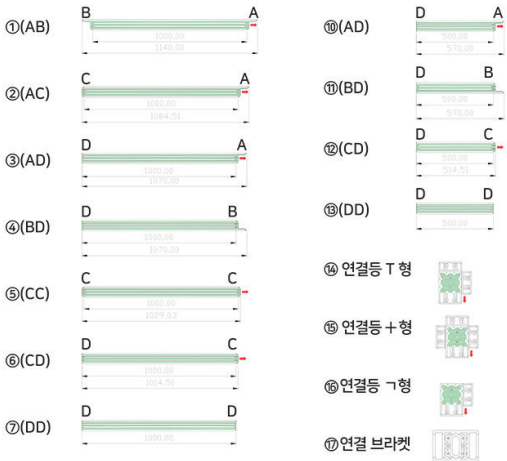

☀ 제품사양

구분	규격	소비전력(W)	입력전압(V)	색온도	제품규격(조립전)	제품규격(조립후)	기구 색상
직부 70	① AB 1000	45W	24V	4000 5700	1140×70×40	1000×70×40	BLACK WHITE
	② AC 1000				1085×70×40	1000×70×40	
	③ AD 1000				1070×70×40	1000×70×40	
	④ BD 1000				1070×70×40	1000×70×40	
	⑤ CC 1000				1030×70×40	1000×70×40	
	⑥ CD 1000				1015×70×40	1000×70×40	
	⑦ DD 1000	22.5W			1000×70×40	1000×70×40	
	⑧ AD 500				570×70×40	500×70×40	
	⑨ BD 500				570×70×40	500×70×40	
	⑩ CD 500				515×70×40	500×70×40	
	⑪ DD 500				500×70×40	500×70×40	
	⑫ T자형 브라켓				9	규격 사이즈	
⑬ +자형 브라켓	9	규격 사이즈					
⑭ ㄱ자형 브라켓	9	규격 사이즈					