



Products Guide

베스라이트

① NEW 신제품




모델명	20mm 렌즈바	25mm 라인투광기	20mm 라인투광기	경관조명
규격(mm)	20 x 9 x 500(1000)	25 x 8 x 500(1000)	20 x 9 x 490(980)	20 x 9 x 500(1000)
렌즈각도(도)	60	10, 30(기본), 60	180	



모델명	20x20 라인조명	BST-12V24V-100W	BST-12V24V-150W	스크류셀 와이어 커넥터
규격(mm)	20 x 20 x 500(1000)	170 x 31 x 18	205 x 37 x 18	SS-1 (D9ø x H30)

※ 스크류셀 와이어 커넥터 전체사이즈 : SS-2 (D10ø x H36), SS-3 (D12ø x H42), SS-4 (D15ø x H48), SS-5 (D17ø x H50)

신규라인

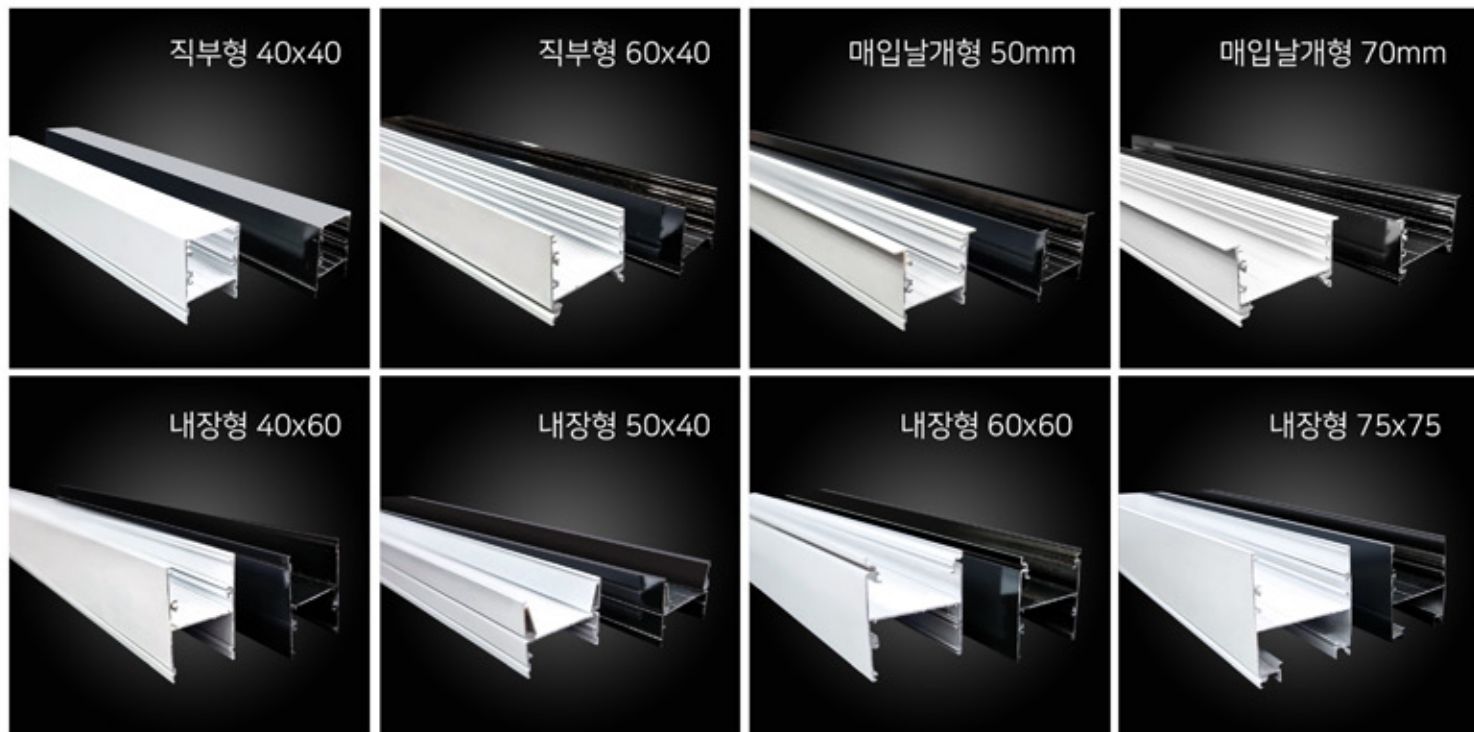


모델명	직부형 40x40	직부형 60x40	매입날개형 50mm	매입날개형 70mm
규격(mm)	40 x 40	60 x 40	50 x 40	70 x 40
모델명	내장형 40x60	내장형 50x40	내장형 60x60	내장형 75x75
규격(mm)	40 x 60	50 x 40	60 x 60	75 x 75

■ 색온도(K)- 3000K, 4000K, 5700K ■ BODY컬러- White, Black ■ LED칩- 삼성, 홍리

※ 주문 제작시 최소 100mm ~ 최대 3000mm까지

② 라인조명

NEW 직부형(컨버터 외장형·컨버터 내장형)

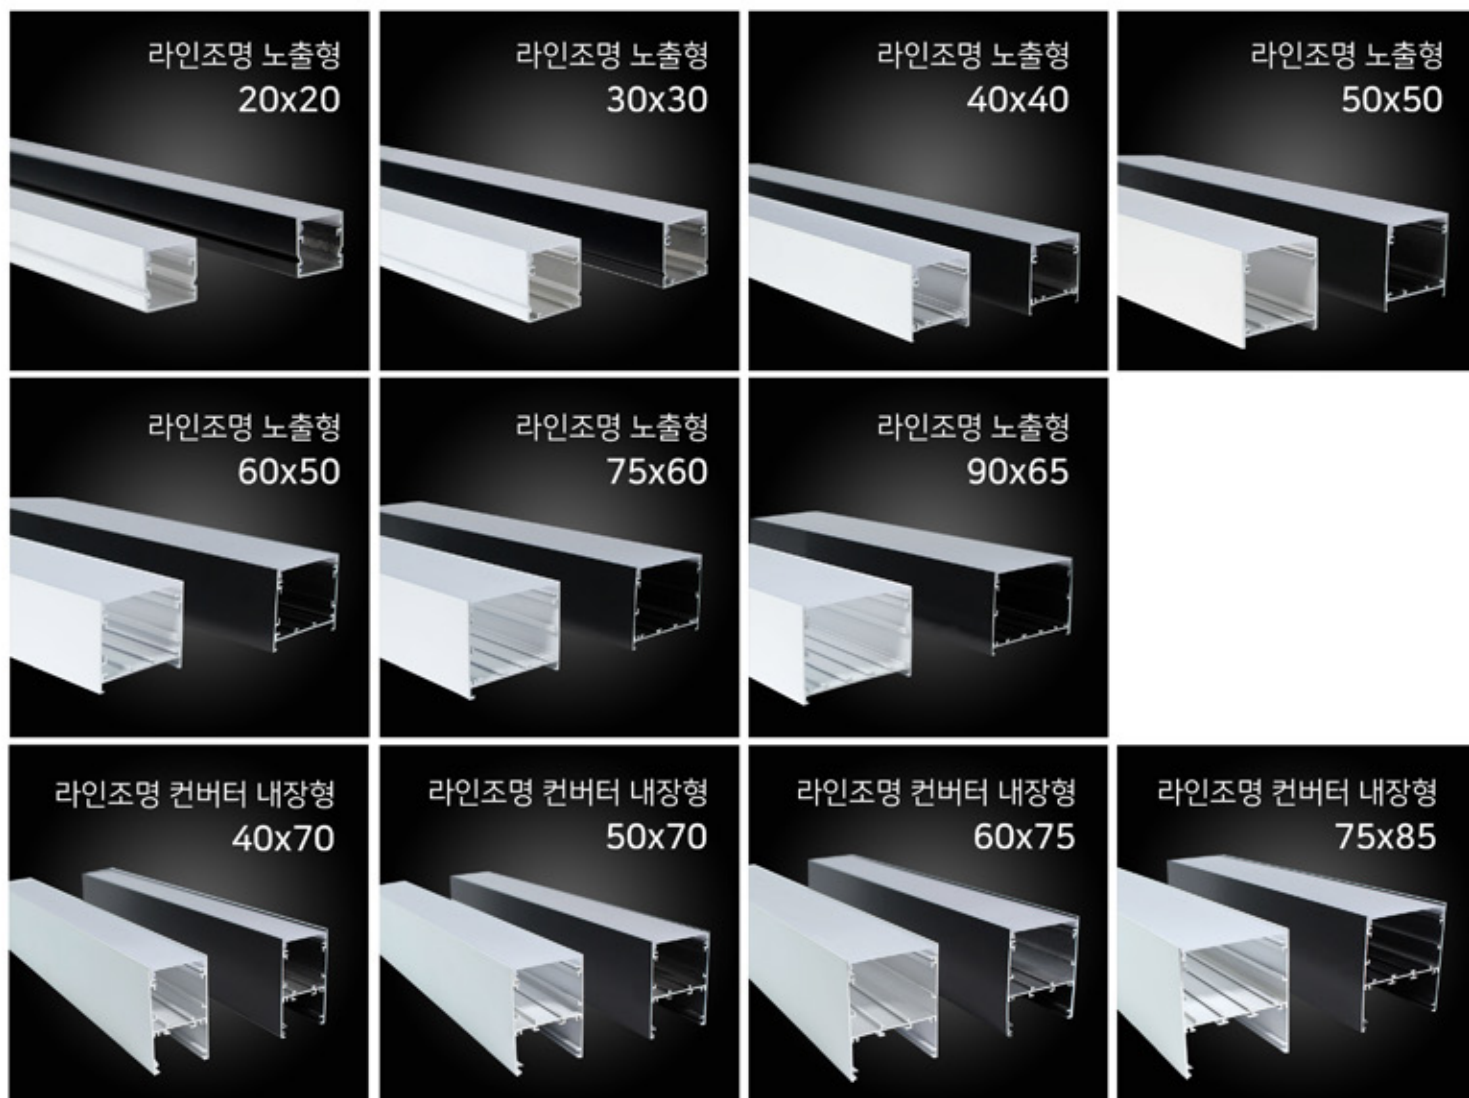

모델명	노출형 20x20	노출형 30x30	노출형 40x40	노출형 50x50
규격(mm)	20 x 20 x 3040	30 x 30 x 3040	40 x 40 x 3040	50 x 50 x 3040
모델명	노출형 60x50	노출형 75x60	노출형 90x65	
규격(mm)	60 x 50 x 3040	75 x 60 x 3040	90 x 65 x 3040	
모델명	컨버터 내장형 40x70	컨버터 내장형 50x70	컨버터 내장형 60x75	컨버터 내장형 75x85
규격(mm)	40 x 70 x 3040	50 x 70 x 3040	60 x 75 x 3040	75 x 85 x 3040

■ 색온도(K)- 3000K, 4000K, 5700K

■ BODY컬러- White, Black

■ LED칩- 삼성, 홍리

※ 주문 제작시 최소 100mm ~ 최대 3000mm까지


직부형 일반



정격전압	BODY 컬러	색온도(K)
DC 12V, 24V	블랙, 화이트	3000K, 4000K, 5700K, RGB
설치타입	LED칩	길이
직부	LG칩, 삼성칩, 서울반도체	1세트 기준 1,000mm ~ 3,000mm

② 라인조명

NEW 매립형

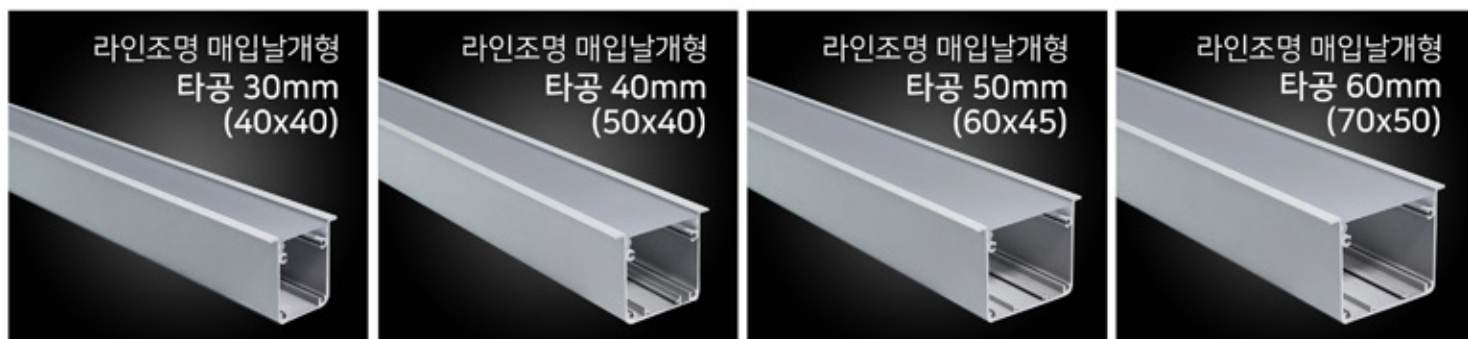

모델명	매입날개형 타공30mm	매입날개형 타공40mm	매입날개형 타공50mm	매입날개형 타공60mm
규격(mm)	40 x 40 x 3040	50 x 40 x 3040	60 x 45 x 3040	70 x 50 x 3040

■ LED컬러- 5700K, 4000K, 3000K

■ BODY컬러- White

■ LED칩- 삼성, 홍리

※ 주문 제작시 최소 100mm ~ 최대 3000mm까지


매립형 일반



정격전압	BODY 컬러	색온도(K)
DC 12V, 24V	알루미늄, 블랙, 화이트	3000K, 4000K, 5700K, RGB
설치타입	LED칩	길이
매립	삼성칩	1세트 기준 1,000mm ~ 3,000mm

② 라인조명

라인조명 소형

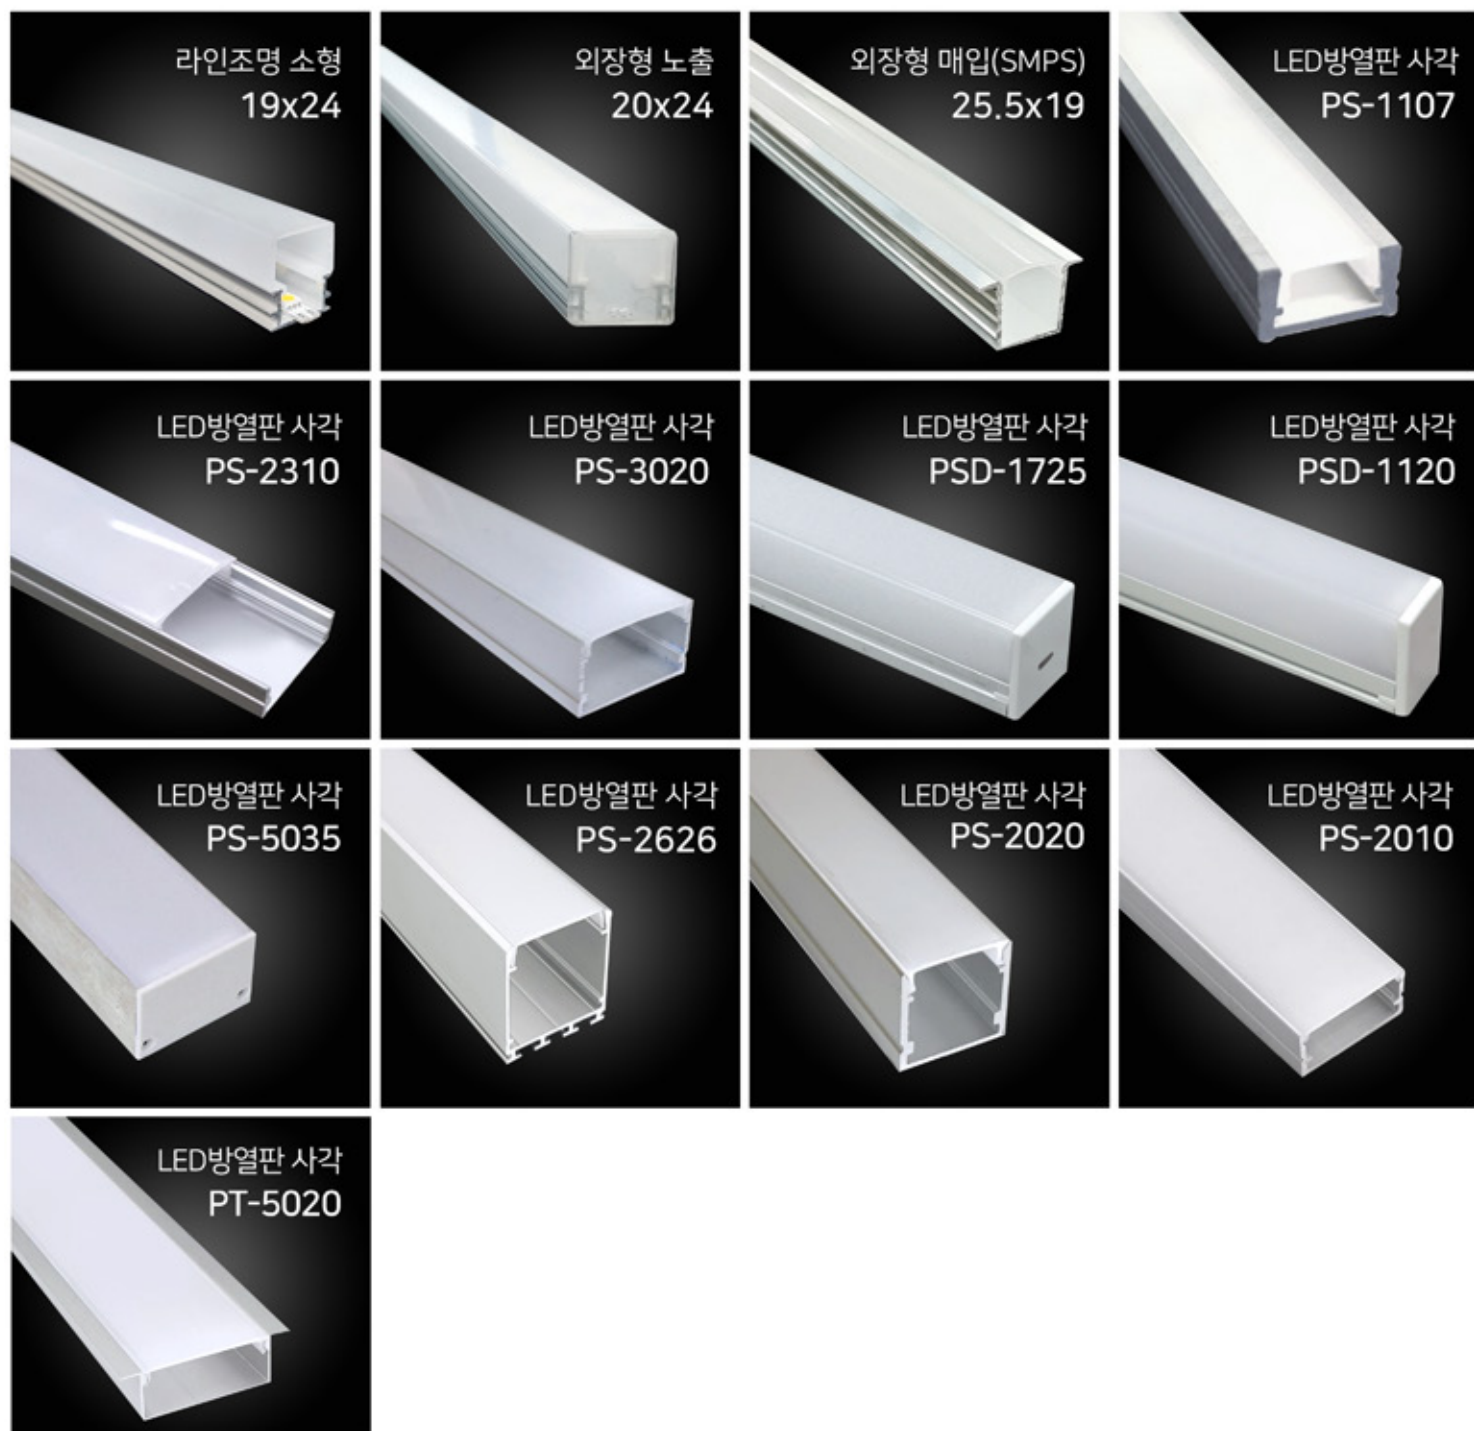

구성	재질
방열판 + 커버(마개불포함)	알루미늄 + PC커버

② 라인조명

기타 부자재

매립형 스프링 브라켓



원형 펜던트 부속품




와이어 펜던트형



LED BAR



매립형 천장 고정 브라켓

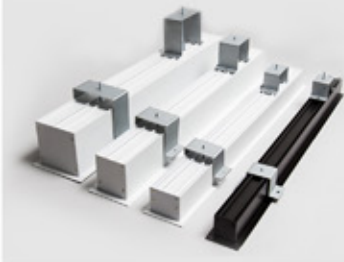

원형 펜던트 봉타입



45도 부속품




원형 펜던트



일자형 펜던트 2종



고정 브라켓

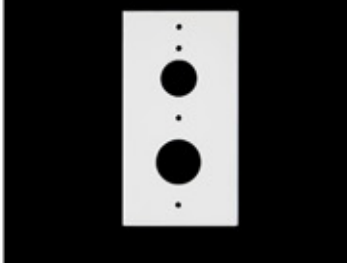

ㄱ자형 고정대



일자형 고정대



방수 SMPS



모델명	BST-12V24V-P100W
정격입력전압	AC90~305V, 60Hz
정격입력전력	110W
정격입력전류	1.0A
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-P150W
정격입력전압	AC90~305V, 60Hz
정격입력전력	165W
정격입력전류	1.75A
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-P200W
정격입력전압	AC90~305V, 60Hz
정격입력전력	200W
정격입력전류	2.1A
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-P300W
정격입력전압	AC90~305V, 60Hz
정격입력전력	284W
정격입력전류	2.9A
정격출력전압	DC12V / DC24V

방수 SMPS



모델명	BST-12V24V-P400W
정격입력전압	AC90~305V, 60Hz
정격입력전력	400W
정격입력전류	3.65A
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-30W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	30W
정격입력전류	0.34A
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V-60W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	60W
정격입력전류	0.55A
정격출력전압	DC12V




모델명	BST-24V-60W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	60W
정격입력전류	0.55A
정격출력전압	DC24V


방수 SMPS




모델명	BST-12V-80W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	80W
정격입력전류	0.75A
정격출력전압	DC24V

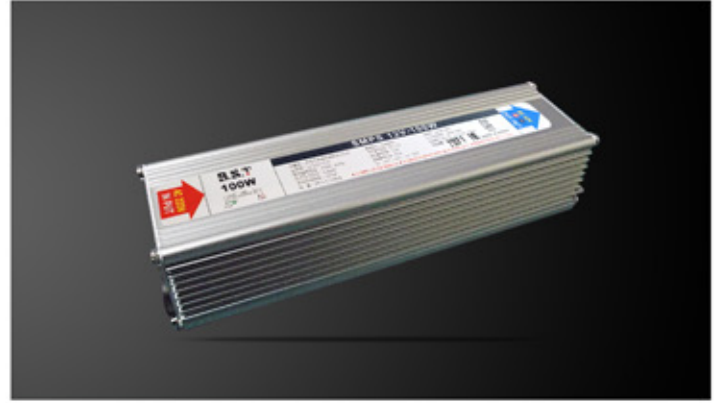

모델명	BST-12V24V-100W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	100W
정격입력전류	0.84A(12V) / 0.75A(24V)
정격출력전압	DC12V / DC24V

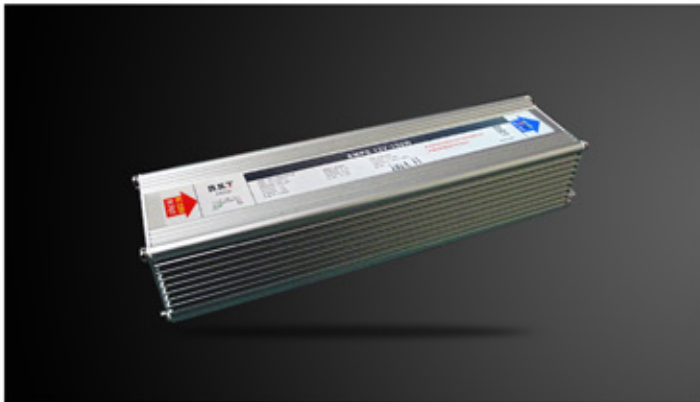

모델명	BST-12V24V-150W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	150W
정격입력전류	1.2A(12V) / 1.13A(24V)
정격출력전압	DC12V / DC24V

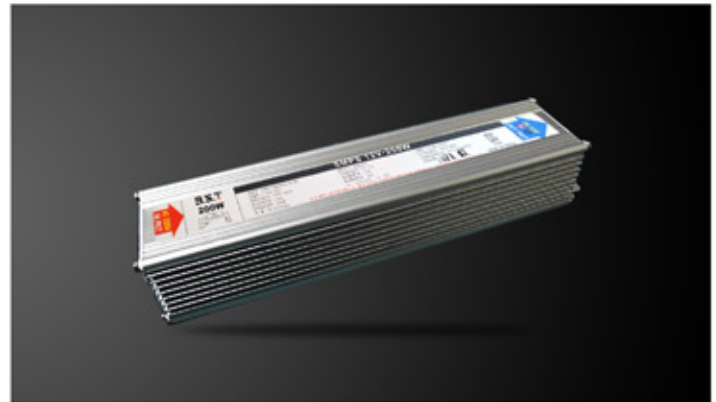

모델명	BST-12V24V-200W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	200W
정격입력전류	1.6A(12V) / 1.35A(24V)
정격출력전압	DC12V / DC24V

방수 SMPS



모델명	BST-12V24V-300W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	300W
정격입력전류	2.3A(12V) / 11A(24V)
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-400W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	350W
정격입력전류	2.5A(12V) / 2.2A(24V)
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-600W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	480W
정격입력전류	3.3A
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-12V24V-100W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	100W
정격입력전류	0.95A
정격출력전압	DC12V / DC24V

방수 SMPS



모델명	BST-12V24V-150W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	150W
정격입력전류	1.5A
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BSP-12V-60W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	60W
정격입력전류	0.5A
정격출력전압	DC12V



모델명	BSP-12V-100W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	100W
정격입력전류	0.8A
정격출력전압	DC12V



모델명	BSP-12V-150W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	163W
정격입력전류	1.28A
정격출력전압	DC12V / DC24V

방수 SMPS



모델명	BSP-12V-200W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	200W
정격입력전류	1.6A
정격출력전압	DC12V



모델명	BSP-12V-300W
정격입력전압	220V, 60Hz
정격입력전력	300W
정격입력전류	2.3A
정격출력전압	DC12V

비방수 SMPS



모델명	BST-50W-NW
출력전류	4.2A(12V) / 2.1A(24V)
효율	80%(12V) / 83%(24V)
입력전류	1.8A/110V 0.9A/220VAC
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-100W-NW
출력전류	8.5A(12V) / 4.2A(24V)
효율	82%(12V) / 84%(24V)
입력전류	2.5A/110V 1.3A/220VAC
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-150W-NW
출력전류	12.5A(12V) / 6.25A(24V)
효율	82%(12V) / 84%(24V)
입력전류	3.6A/110V 1.8A/220VAC
정격출력전압	DC12V / DC24V



모델명	BST-200W-NW
출력전류	16.5A(12V) / 8.3A(24V)
효율	82%(12V) / 84%(24V)
입력전류	4.2A/110V 2.1A/220VAC
정격출력전압	DC12V / DC24V

비방수 SMPS



모델명	BST-250W-NW	BST-350W-NW	BST-600W-NW
출력전류	20A(12V) / 10A(24V)	29A(12V) / 14.5A(24V)	50A(12V) / 25A(24V)
효율	82%(12V) / 84%(24V)	83%(12V) / 84%(24V)	84%(12V) / 85%(24V)
입력전류	4.6A/110V 2.3A/220VAC	6.5A/110V 3.5A/220VAC	10A/115V 5.5A/230VAC
정격출력전압	DC12V / DC24V	DC12V / DC24V	DC12V / DC24V



모델명	BST-1000W-MW
출력전류	83.3A
효율	84%
입력전류	17.5A/115V 10A/230VAC
정격출력전압	DC12V




모델명	BST-1500W-MW
출력전류	125A
효율	85%
입력전류	17.5A/230VAC
정격출력전압	DC12V


PCB바




모델명	LED PCB 파노라마
정격전압	DC 12V
정격전력	7W (50cm 기준)
색온도	파노라마
빔각도	120 Degree
LED 칩	국산 RGB 21ea / ic LDT 1510 7c
커팅단위	70mm
제품크기	490 * 5 (H * W)

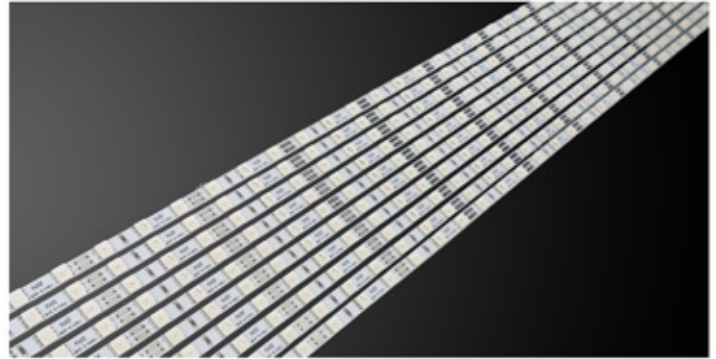

모델명	LED PCB 식물성장
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	레드+블루
빔각도	120 Degree
LED 칩수	30EA
커팅단위	50mm
제품크기	500 * 6 (H * W)

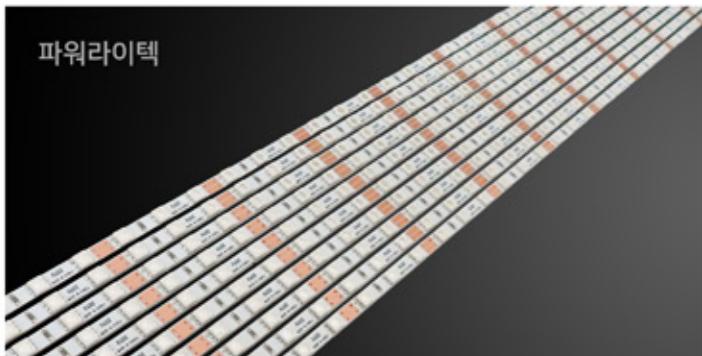


모델명	LED PCB 블루
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	블루
빔각도	120 Degree
LED 칩	파워라이텍 / LED 30구
커팅단위	50mm
제품크기	500 * 5 (H * W)

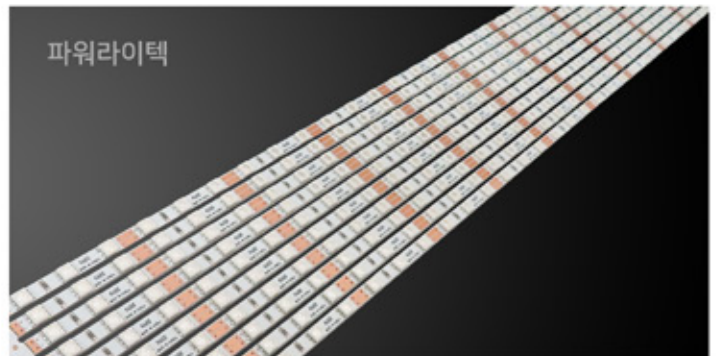


모델명	LED PCB 그린
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	그린
빔각도	120 Degree
LED 칩	파워라이텍 / LED 30구
커팅단위	50mm
제품크기	500 * 5 (H * W)

PCB바

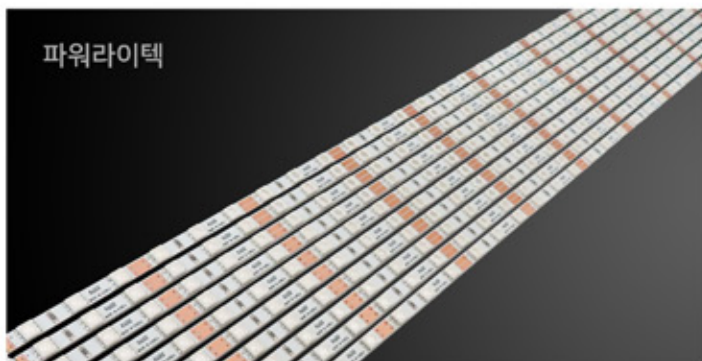

파워라이텍


모델명	LED PCB 레드
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	레드
빔각도	120 Degree
LED 칩	파워라이텍 / LED 30구
커팅단위	50mm
제품크기	500 * 5 (H * W)

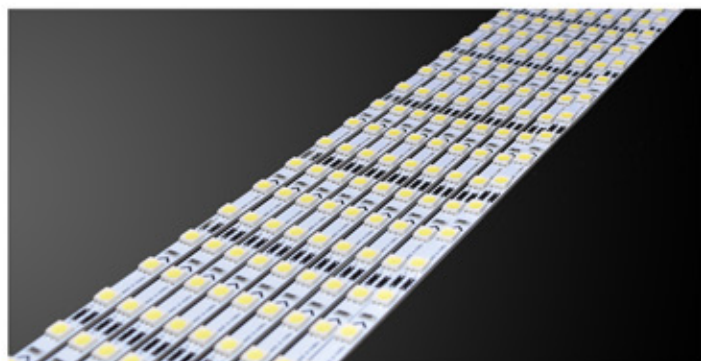

모델명	LED PCB 6,500K
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	6,500K
방수	비방수
LED 칩	홍리 5050 / LED 30구
커팅단위	50mm
제품크기	500 * 6 (H * W)




모델명	LED PCB RGB
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	RGB
빔각도	120 Degree
LED 칩수	30EA (50cm 기준)
커팅단위	50mm
제품크기	500 * 8 (H * W)

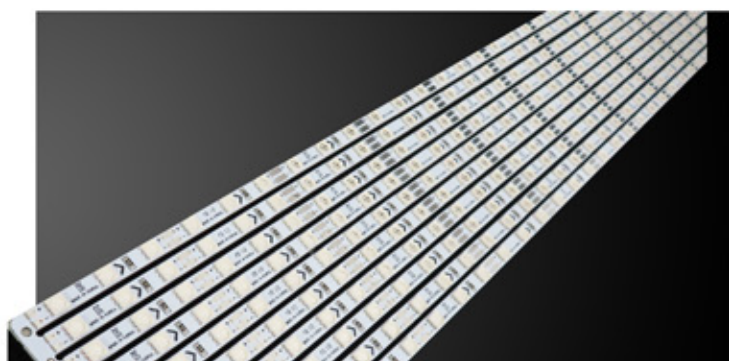


모델명	LED PCB 그린
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	그린
빔각도	120 Degree
LED 칩	홍리 5050 / LED 30구
커팅단위	50mm
제품크기	500 * 6 (H * W)


PCB바

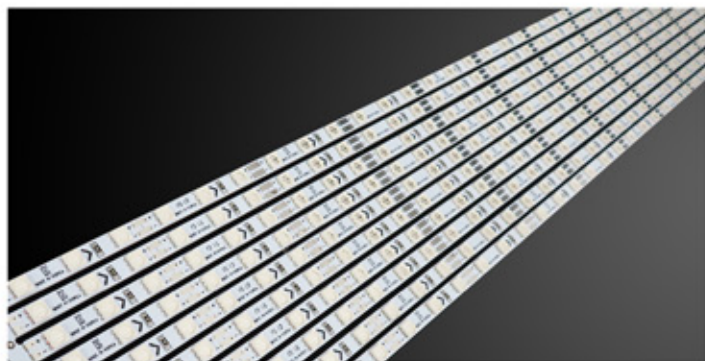

모델명	LED PCB 블루
정격전압	DC 12V
정격전력	7W (50cm 기준)
색온도	블루
빔각도	120 Degree
LED 칩	홍리 5050 / LED 30구
커팅단위	50mm
제품크기	500 * 6 (H * W)

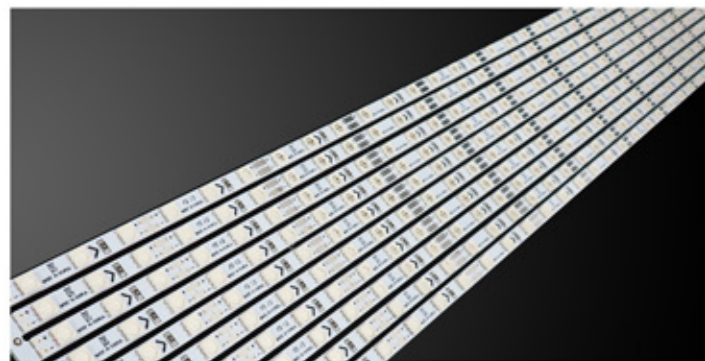

모델명	LED PCB 레드
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	레드
빔각도	120 Degree
LED 칩	홍리 5050 / LED 30구
커팅단위	50mm
제품크기	500 * 6 (H * W)

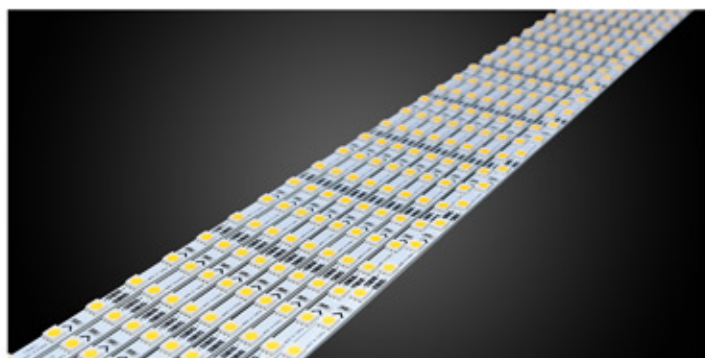

모델명	LED PCB 3,000K
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	3,000K
방수	비방수
LED 칩	홍리 5050 / LED 30구
커팅단위	50mm
제품크기	500 * 6 (H * W)

LED바 완제품



모델명	BSL-E-011
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	RGB
빔각도	120 Degree
작동온도	-20° ~ +60°



모델명	BSL-E-010
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	RED, BLUE, GREEN
빔각도	120 Degree
작동온도	-20° ~ +60°



모델명	BSL-E-009
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	2800~3200K, 6000~6500K
빔각도	120 Degree
작동온도	-20° ~ +60°



모델명	LED 경관조명 파노라마
정격전압	DC 12V
정격전력	7W (50cm 기준)

LED바 완제품



모델명	LED바 완제품 11mm형(투명/확산)
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	전구색 (웜화이트), 백색 (내추럴화이트)
길이	50mm(30구)
제품크기	510 * 11 * 8.5mm (양면테이프 포함)



모델명	LED바 완제품 11mm 삼각형
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	전구색 (웜화이트), 백색 (내추럴화이트)
길이	50mm(30구)
제품크기	500 * 11 * 12mm (양면테이프 포함)




모델명	LED바 완제품 11mm형(투명/확산)
정격전압	DC 12V
정격전력	7.2W (50cm 기준)
색온도	전구색 (웜화이트), 백색 (내추럴화이트)
길이	50mm(30구)
제품크기	510 * 12 * 10mm (양면테이프 포함)




모델명	LED바 완제품 30mm 사각형
정격전압	DC 12V / DC 24V
정격전력	14.4W
색온도	백색 (내추럴화이트)
길이	1mm(LED 60구)
제품크기	1015 * 30 * 20mm

PC 제작바(경관,간접조명)

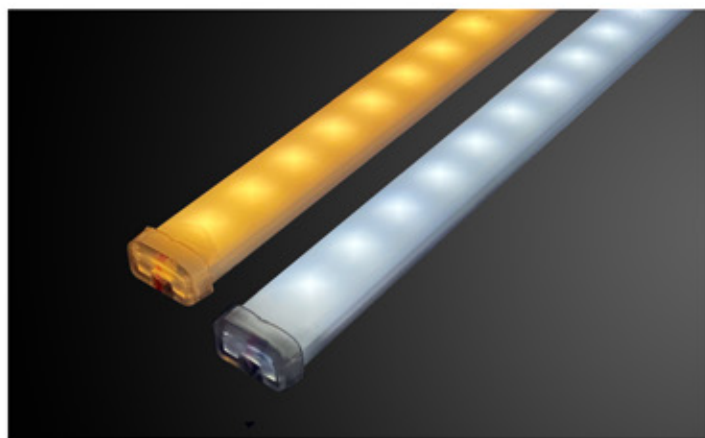

모델명	LED 압출바
정격전압	DC 12V / DC 24V
정격전력	12~15W (1m 기준)
색온도	3,000K, 4,000K, 6500K
LED 칩	삼성, 서울반도체 2835, 홍리

PC 원거리바(경관,간접조명)

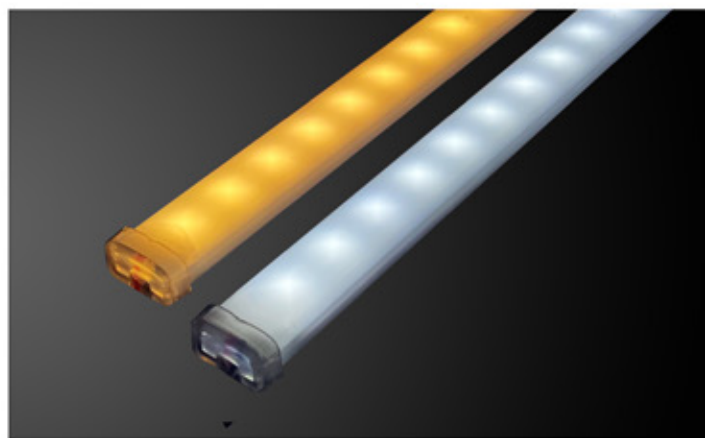

모델명	LED 원거리바
정격전압	DC 24V
정격전력	11W (1m 기준)
색온도	3,000K, 4,000K, 6500K
LED 칩	삼성, 서울반도체 2835

LED바 부자재



LED바 부자재


RGB 콘넥터
25cm(암수)



LED 압출바 하네스 1SET
1M PCB BAR용



LED 압출바 브라켓 1SET
1M PCB BAR용

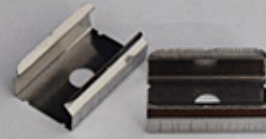

와이어 콘넥터(10개)



하네스 확장선




LED 압출바 마개 1SET
1M PCB BAR용



LED 압출바 커버
(투명/불투명)
1M PCB BAR용



LED 방열판 브라켓 1SET
PCB BAR용

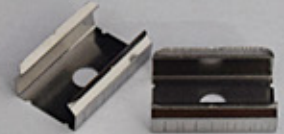

LED 방열판 하네스 1SET
PCB BAR용



LED 방열판
마개(U형) 1SET
PCB BAR용



LED 방열판 커버
(투명/불투명)
1M PCB BAR용



LED 방열판
PCB BAR용



다목적 각도조절 브라켓



스크류실 와이어 커넥터



5 LED 간판자재

컨트롤러

파노라마 컨트롤러 8채널



12V, 비방수, 24채널 확장
W165*H75*D25mm

파노라마 전용 컨트롤러



12V, LDT(드라이브), 파노라마
W70*H10*D50mm

RGB전용 컨트롤러 800EA
BSL-C-003




12/24V겸용, 비방수, 24채널 확장
W135*H105*D40mm

RGB전용 컨트롤러 8채널
BSL-C-005



12V, 비방수, 24채널 확장
W165*H97*D25mm

RGB전용 컨트롤러 5채널
BSL-C-004

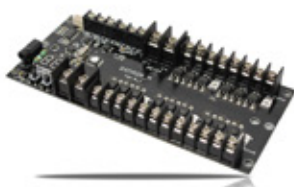

12V, 비방수, 24채널 확장
W165*H75*D25mm

RGB전용 컨트롤러 150EA
BSL-C-001



12/24V겸용, 비방수
서브 6단계 변경가능
W60*H20*D10mm

RGB전용 컨트롤러
200개용(리모컨 포함)



컨트롤러: W90*H13mm
리모컨: W50*H85mm

RGB전용 컨트롤러 500EA
BSL-C-002



12/24V겸용, 비방수,
속도·밝기 변경가능
W100*H60*D25mm

디머

LED 디머 20A



12V(240W)/24V(480W), 20A
W60*H93

LED 디머 30A



12V(360W)/24V(720W), 30A
W60*H110

LED 디머 50A



12V(600W)/24V(1000W), 50A
W100*H120

LED 디머 100W



12V, 7A(12V/84W)
W78*H16.5

5 LED 간판자재

LED 디머 300W



12V/24V, 250W
W100*H60

LED 디머 500W



12V/24V, 450W
W133*H83

타이머

빛나라타이머-20A



빛나라타이머-30A



빛나라타이머-50A



전원입력

AC 220V $\pm$ 10%, 60Hz

소비전력

최대 4VA

시간표시

24시간제 (1분 단위, 액정 디지털표시)

정전보상

리튬전지 (전기규격 : CR2032)

사용환경

온도 : 0 ~ 50℃, 습도 : 85%RH 이하

제품크기

124 * 97 * 50 mm

기타부자재



모델명

어댑터(Adapter)

입력전압

12V / 24V

정격입력

220V, 60Hz

정격출력

2.5A(12V), 1.25A(24V)

전선길이

2m

5 LED 간판자재

LED 모듈



4구 모듈 파노라마



4구 모듈 RGB



3구모듈-파노라마

모델명	4구 모듈 파노라마	4구 모듈 RGB	3구모듈-파노라마
정격전압	DC 12V	DC 12V	DC 12V
정격전력	0.8W	1.44W	0.72W
전류	120A	120A	0.06A
제품크기	W40 * H40 * D2.7mm	W43 * H43 * D6.9 mm	W65 * H8.2mm



LED3구모듈
RGB(캡타입)

12V, 60mA, 0.72W
W72*H18*D7.1mm



LED3구모듈
RGB(에폭시타입)

12V, 60mA, 0.72W
W65*H12.6*D8.2mm



LED3구모듈
RedBlueGreen(캡타입)

12V, 60mA, 0.72W
W65*H15*D8mm



LED3구모듈
White,Warm(캡타입)

12V, 60mA, 0.72W
W65*H15*D8mm



LED뱅크이-RGB

12V, 60mA, 0.72W
W65*H16*D8mm



LED뱅크이-White

12V, 60mA, 0.72W
W65*H16*D8mm



LED3구모듈
Red,Blue,Green

12V, 60mA, 0.72W
W63*H12*D8mm




LED3구모듈
White,Warm

12V, 60mA, 0.72W
W63*H12*D8mm

⑥ 투광기 & 라인투광기


라인투광기

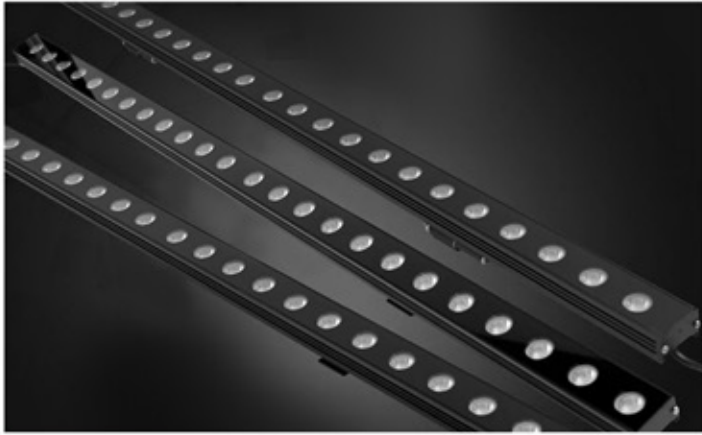

모델명	30mm,40mm 라인투광기
전압/방수	DC 24V / IP 67
LED 칩	삼성반도체 1w(단색), RGB 1.5w(RGB)
색온도	6,500K / 4,000K / 3,000K / RGB
렌즈각도	10도 / 30도(기본) / 60도
제품크기	30 * 503(1000)mm, 40 * 503(1000)mm



모델명	33mm 라인투광기
전압/방수	DC 24V / IP 67
LED 칩	삼성반도체 1w(단색), RGB 1.5w(RGB)
색온도	6,500K / 4,000K / 3,000K / RGB
렌즈각도	30도
제품크기	33 * 19 * 500(1000)mm

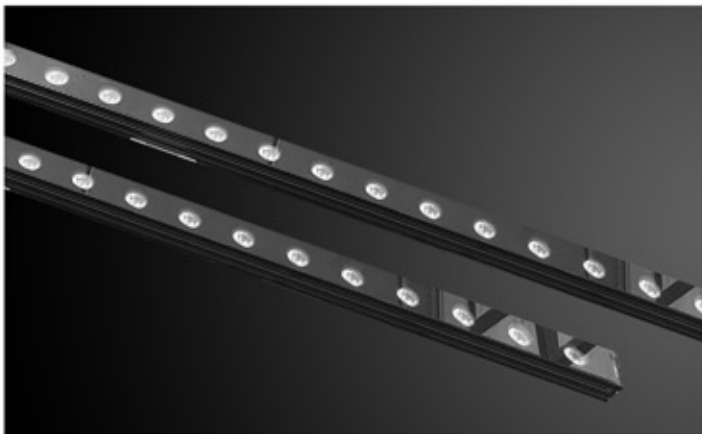


모델명	35mm 라인투광기
전압/방수	DC 24V / IP 68
LED 칩	삼성 12.5/20/ 25/40w(단색), 천성 20/40w(RGB)
색온도	6,500K / 5,700K / 4,000K / 3,000K / RGB
렌즈각도	10도 / 30도(기본) / 60도
제품크기	35 * 23 * 512(1000)mm



모델명	47mm 라인투광기
전압/방수	DC 24V / IP 67
LED 칩	서울반도체 1/3w(단색), RGB 1.5/3w(RGB)
색온도	6,500K / 4,000K / 3,000K / RGB
렌즈각도	10도 / 30도(기본) / 60도
제품크기	47 * 503(1000)mm

⑥ 투광기 & 라인투광기

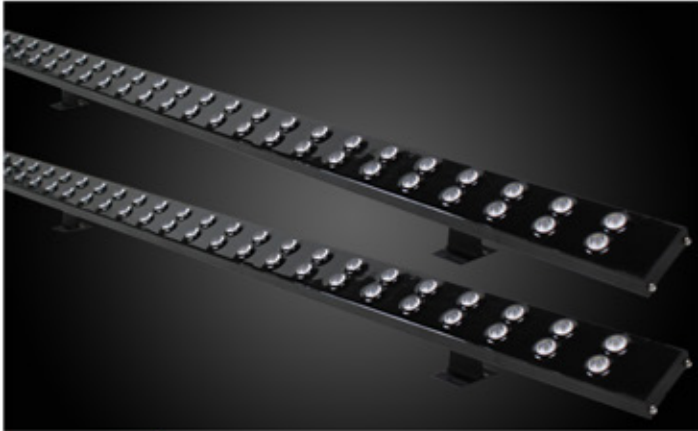

모델명	50mm 라인투광기
정격전압	DC 24V / IP 67
정격전력	삼성반도체 1w(단색), RGB 1.5w(RGB)
색온도	6,500K / 4,000K / 3,000K / RGB
길이	30도
제품크기	50 * 19 * 500(1000)mm

공장등




모델명	LED 공장등-AC Type 80, 100, 120, 150W
전압/방수/칩	220V / IP 67 / LG칩
소비전력(무게)	80w(2.8kg), 100w(3.69kg), 120w(3.69kg), 150w(3.69kg)
광효율/색온도	117lm/W / 5,700K
제품크기	338.9 * 180.3mm




모델명	LED 공장등-DC Type 80, 100, 120, 150W
전압/방수/칩	220V / IP 67 / LG칩
소비전력(무게)	80w(2.8kg), 100w(3.69kg), 120w(3.69kg), 150w(3.69kg)
광효율/색온도	117lm/W / 5,700K
제품크기	338.9 * 180.3mm

경관라인조명

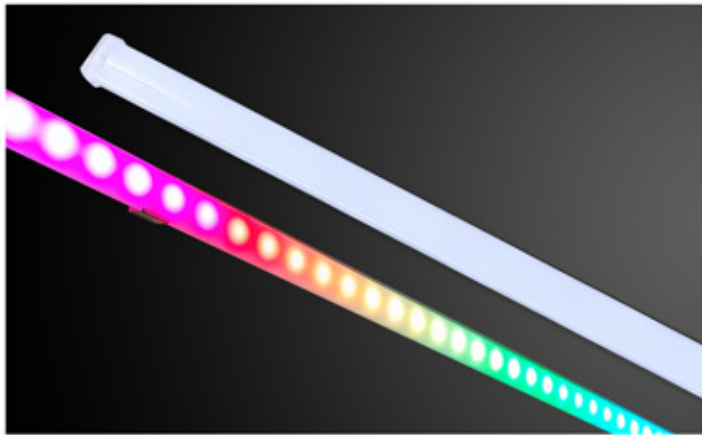


모델명	경관라인바
전압/방수	DC 12V / DC 24V
방수	IP 67
색온도	6,500K / 4,000K / 3,000K
전격전력	12~15W(1m기준)
제품크기	19.5 * 10.5 * 1000mm

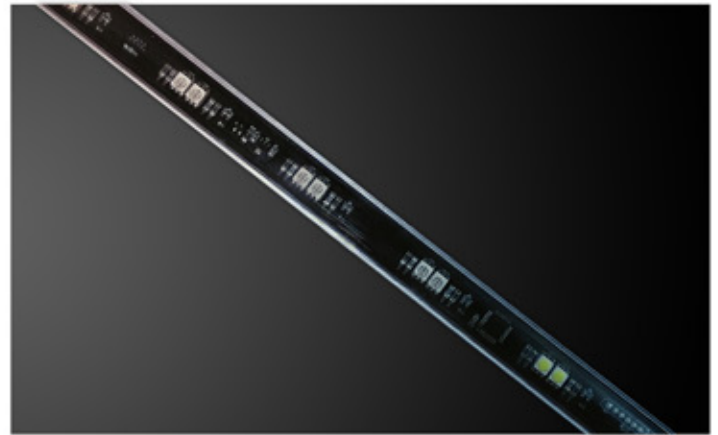

모델명	시그널(싸이키)바
전압/방수	DC 12V
LED 칩	5050 20구 칩
색온도	full color, white
소비전력	0.72W
제품크기	27 * 17 * 515mm

경관케이스 종류별 도면

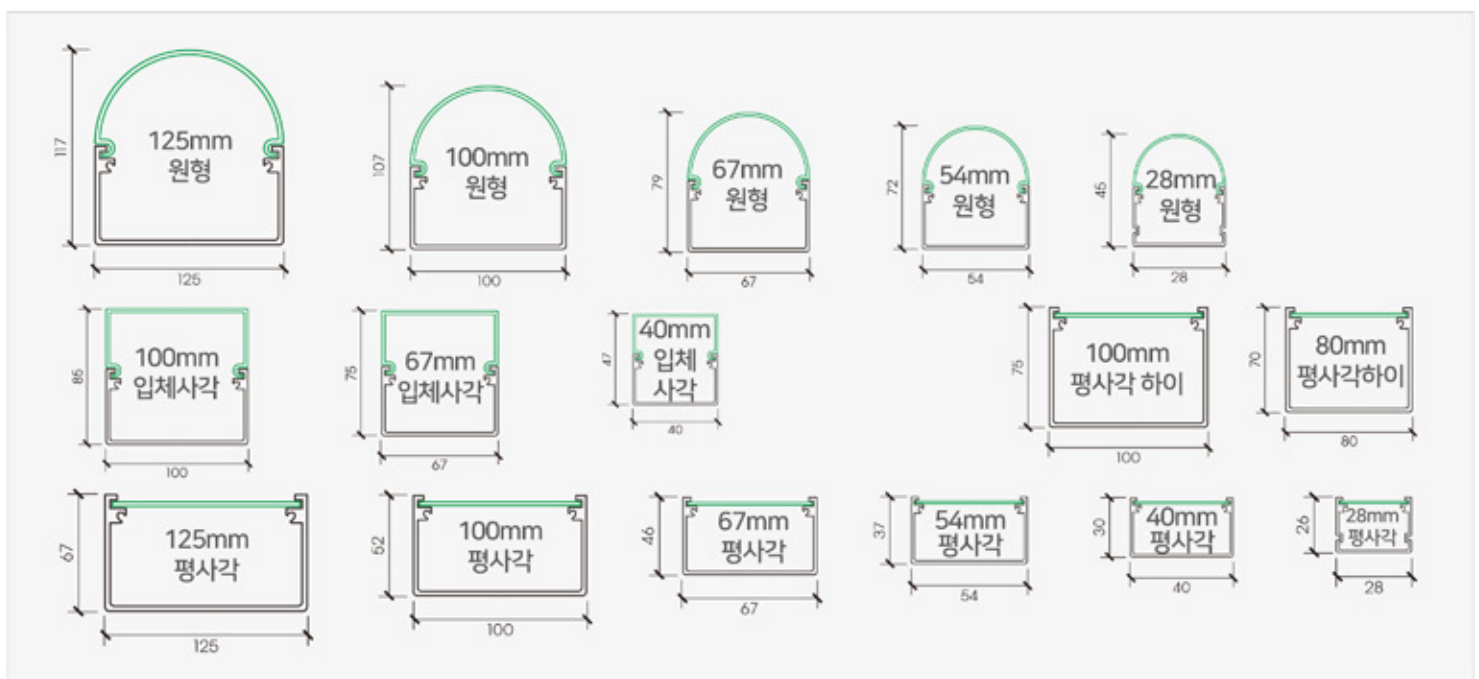

⑦ LED 경관조명


스노우폴



모델명	LED 스노우폴 White, Warm, Blue	LED 스노우폴-파노라마	LED 스노우폴-RGB
정격전압	DC 12V	DC 12V	DC 12V
정격전력	7.2W	7.2W	7.2W
LED색상	White, Warm, Blue	파노라마	RGB
방수	방수	방수	방수
제품크기	H19 * L1016mm	H19 * L1016mm	H19 * L1016mm



모델명	스노우폴 신제품
정격전압	DC 12V / DC 24V
정격전력	12~15W (1m 기준)
색온도	6,500K
방수	방수
제품크기	W19.5 * H10.5 * L1000mm

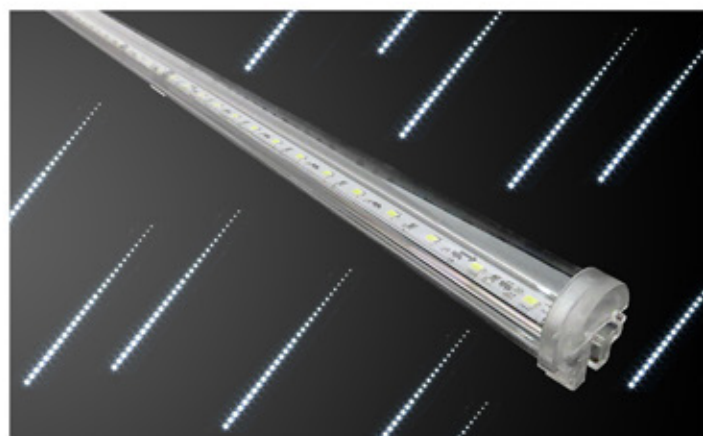


모델명	LED 스노우폴-경관용
정격전압	DC 12V
정격전력	5W (1m 기준)
색온도	6,500K
방수	방수
제품크기	H19 * L304mm

⑧ 식물성장 & 특수조명



모델명	식물성장용 LED바 Red+Blue	식물성장용 LED바 White+Red [주문제작용]	식물성장 LED White
정격전압	DC 12V	DC 24V	DC 24V
소비전력	7.2W	2W(120mm기준)	10W(50cm)
LED 칩	30EA(Red Chip 20EA, Blue Chip 10EA)	120EA(White Chip 9EA, RED Chip 1EA)	35EA
제품용도	식물성장용 LED	식물성장용 LED	식물성장용 LED
제품크기	압출판폭:12mm / 커버높이:9mm	압출판폭:12mm / 커버높이:9mm	압출판폭:25mm / 커버높이:15mm

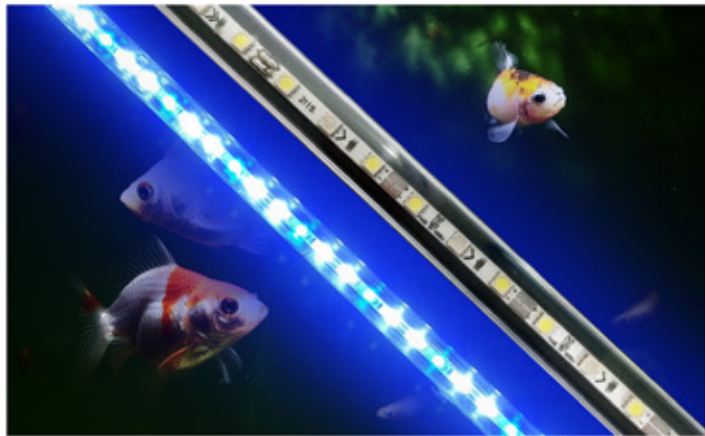

모델명	LED 수족관등
입력전류	0.3A
사용전원	12V 3A 아답타(1개 사용시)
LED 칩	국산 5050칩
재질	폴리카보네이트
배선길이	2m
제품크기	W18 * H11 * L600mm (L800, 1000, 1600, 1800, 2000mm)



모델명	LED 살균 UV등
입력전압	DC 12V
소비전력	7.2W
LED 파장	405nm
색상	UV A / UV C 주문생산 가능
PKG	UV 전용 PKG
제품크기	기본사이즈 : 500mm PCB폭 : 5mm / PCB두께 : 1.2t

⑨ 주차장등



모델명	KS고효율 18W/40W-디밍 레이스웨이
정격전압	220VAC / 60Hz
광효율	138 lm/w(18W), 118 lm/w(40W)
LED 칩	서울반도체
색온도	5,700K
디밍기능	상시 5W, 차량진입시 18W(18W) 상시 10W, 차량진입시 40W(40W)
제품크기	W58 * H45 * L1204mm



모델명	KS고효율 18W/40W - 레이스웨이
정격전압	220VAC / 60Hz
광효율	100 lm/w
LED 칩	LG 칩
색온도	5,700K
제품크기	W58 * H45 * L1200mm



모델명	KS고효율 40W 주차장등/방습등
정격전압	220VAC / 60Hz
광효율	110 lm/w
LED 칩	LG 칩
색온도	5,700K
제품크기	W85 * H60 * L1270mm



모델명	KS고효율 40W 주차장등/터널등
정격전압	220VAC / 60Hz
광효율	110 lm/w
LED 칩	LG 칩
색온도	5,700K
제품크기	W350 * H230 * L190mm

⑨ 주차장등



모델명	KS고효율 18W 주차장등	KS고효율 36W 주차장등	KS고효율 40W 주차장등
정격전압	220VAC / 50~60Hz	220VAC(100~245VAC) / 50~60Hz	220VAC(100~245VAC) / 50~60Hz
출력전류	110mA	200mA	200mA
소비전력	18W ± 10%	36W	40W
광효율	100lm/w 이상	110lm/w 이상	110lm/w 이상
LED 수	110EA	110EA	120EA
색온도	5,700K	5,700K	5,700K
무게	745g	745g	745g
제품크기	W55.5 * H41 * L1168mm	W55.5 * H41 * L1168mm	W55.5 * H41 * L1168mm

